



Daniel De Rosso

1955

Время для вдохновения

www.watchrus.ru

ИНСТРУКЦИЯ

WWW.WATCHRUS.RU

Guangzhou OUWO Trading Co., Ltd.

Address: No. 499-523, Sanyuanli Avenue, Yuexiu District, Guangzhou

Contractor: Shenzhen Ephney Watch Co.,Ltd.

Address: Building 2, No. 8, Xinyi Market Road, Ailian Community,
Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen

Phone: 400-610-1360 to 774706



Итальянский характер дизайна в каждой детали



Благодарим Вас за выбор часов. Благодаря вашему доверию мы и в дальнейшем будем совершенствовать нашу работу, сочетая преимущества каждого вида материалов и классической техники. Мы обещаем Вам сделать каждые часы DANIEL DE ROSSO произведением искусства выдающегося качества.

Меры предосторожности



Магнитное поле: не оставляйте часы рядом с устройствами, генерирующими магнитные поля.



Воздействие. Избегайте высокой температуры или других факторов влекущих повышенную температуру.



Зафиксируйте заводную головку. Будьте осторожны! Плотнo запирайте заводную головку, чтобы предотвратить попадание жидкости.



Химические вещества: избегайте прямого контакта часов с растворителями, моющими средствами, парфюмерией и косметикой, поскольку они разрушают браслет, корпус часов и прокладку.



Уход: используйте мягкую щетку для очистки металлического браслета и всех водонепроницаемых элементов, корпуса и протрите его мягкой тканью.



Температура: не подвергайте часы воздействию окружающей среды с резкими перепадами температуры или экстремальным температурам (выше 60 градусов по Цельсию или 140 градусов по Фаренгейту, ниже 0 по Цельсию или 32 градуса по Фаренгейту).



Кнопка синхронизации: не нажимайте кнопку в воде, чтобы предотвратить попадание воды в детали часов.

Кварцевые часы: введение

Кварцевые часы используют в качестве источника питания батарею, которая работает с электронным генератором и регулирует время с помощью кварцевого кристалла. Этот кварцевый генератор создает сигнал с высокой точностью, так что кварцевые часы как минимум на порядок точнее механических. Кварцевые часы тоньше, легче и просты в использовании. Механизм кварцевых часов с комбинацией модулей намного проще в обслуживании, чем механический, а качество легко контролировать.

Механические часы: введение

Механические часы с автоматическим заводом не требуют батареек. Механические часы получают энергию от автоматического маятника, который срабатывает при движении запястья пользователя, что делает ненужным ручной завод. Однако, если у владельца недостаточно движения, необходимо каждый день вращать заводную головку по часовой стрелке, чтобы часы продолжали двигаться.

Общие сведения по настройке времени часов.

1. Для часов с календарем и неделей, в промежутке времени с 21 часа до 5 утра не настраивайте календарь или недели. Начиная с 21 часа вечера, механизм часов начинает готовиться к автоматической смене календаря и недели. Принудительная настройка календаря и недели может привести к повреждению механизма. Если необходимо настроить календарь на этот период времени, сначала измените время на любое время за его пределами
2. Настройка календаря и недели может идти только вперед, а не возвращаться ко вчерашнему дню. Если календарь или неделя настроены слишком далеко, требуется только все время настраивать вперед на правильный календарь или неделю.
3. Для метода настройки календаря без 31-го числа, когда февраль или солнечный месяц из 30 дней в году, достаточно вытянуть заводную головку на первую передачу, чтобы самостоятельно настроить календарь.

День, дата, календарь. Настройка времени

1. Вытяните заводную головку до первого щелчка.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке, пока не появится дата следующего дня.
3. Вытяните заводную головку до второго щелчка, когда секундная стрелка окажется в положении «12 часов».
4. Несколько раз поверните заводную головку по часовой стрелке и против часовой стрелки между 23:15. и 3:45 утра для выбора желаемого дня и недели.
5. Поверните заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки. (Убедитесь, что AM/PM установлено правильно.)
6. Верните заводную головку в нормальное положение в соответствии с сигналом времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Дата будет постепенно меняться с 21:00. и 5:00 утра. Поэтому не устанавливайте дату в течение этого периода времени, иначе дата может измениться неправильно. Если необходимо настроить календарь на этот период времени, сначала измените время на любое время за его пределами, установите дату, а затем установите правильное время.

* В случае двуязычного календаря выберите нужный язык. Когда день автоматически переносится на следующий день, временно появляется другой язык.

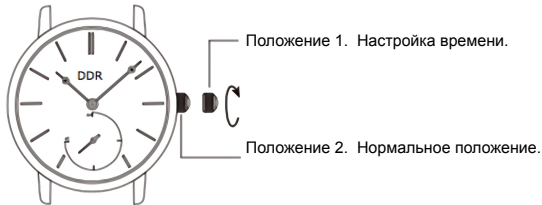


Схема 1: Без календаря

Чтобы установить время:

1. Снимите шестерню с первой передачи.
2. Вращайте заводную головку, чтобы перемещать стрелки для установки времени.
3. Верните заводную головку в нормальное положение.

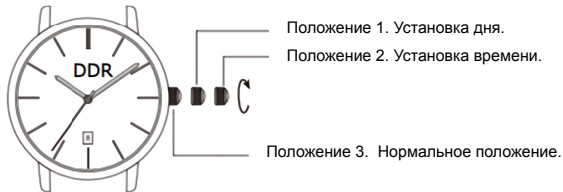


Схема 2: С одним календарем

Установка времени:

1. Вытяните шестерню в положение «1», и она сможет регулировать календарь, вращая его по часовой стрелке;
2. Вытяните шестерню в положение «2», она сможет отрегулировать минутную стрелку до стандартного времени, вращая заводную головку по часовой стрелке, а затем вставьте заводную головку в исходное положение 3.

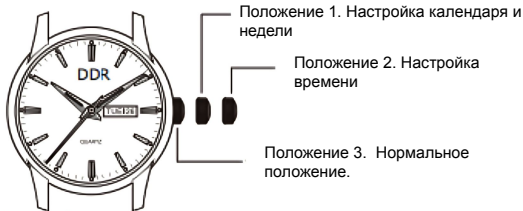


Схема 3: С двойным календарем

Установка времени:

1. Вытяните шестерню в положение «1», она может регулировать неделю, вращая ее по часовой стрелке, и может регулировать календарь, вращая ее против часовой стрелки;
2. Установите шестерню в положение «2», она может отрегулировать минутную стрелку до стандартного времени, вращая заводную головку по часовой стрелке, а затем вставьте заводную головку в положение 3.

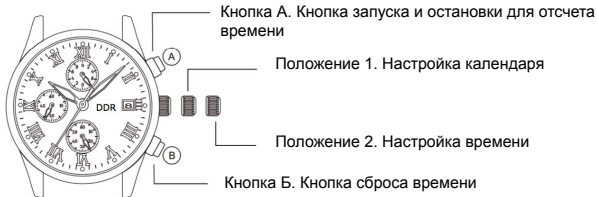


Схема 4: Кварцевый второй ход и синхронизация типа 2

Установка времени:

1. Вытяните шестерню в положение «1», чтобы отрегулировать календарь, вращая его по часовой стрелке.
2. Вытяните шестерню в положение «2», и ее можно будет отрегулировать до стандартного времени, вращая минутную стрелку по часовой стрелке, и после завершения регулировки вставьте шестерню в положение 3.

Инструкция по функции синхронизации (А, Б):

1. Нажмите кнопку «А», чтобы начать отсчет периода; миллисекунда времени быстро вращается, чтобы работать, и нажмите период времени; В состоянии временной паузы он может возобновить накопительную синхронизацию, снова нажав кнопку «А», и в состоянии временной паузы.
2. Указатель времени можно сбросить, нажав кнопку «В».

Как отрегулировать размер сетчатой ленты



1. Откройте зажим регулятора длины ремешка.



2. Состояние после открытия.



3. Нажмите на фальц с помощью регулировочной иглы.



4. Состояние пряжки ослаблено.




5. После того, как фиксированный патрон снят, вы можете обнаружить, что позади ремня и патрона есть небольшие деления.



6. Установите деления на подвижном патроне для крепления патрона к ремню соответствующей длины.


Регулировка браслета часов




1. Поместите ремешок на инструмент для изменения размера. Совместите штифт ремешка с инструментом для изменения размера в соответствии с направлением стрелки.



2. Продолжайте поворачивать винт по часовой стрелке, чтобы выкрутить штифт. Вывинтите такой же штифт на желаемом расстоянии уменьшения длины браслета, выполнив тот же шаг. Удалите



3. Вставьте штифт, чтобы соединить две части. Совместите штифт ремешка с помощью инструмента изменения размера в соответствии с противоположным направлением стрелки.



4. Продолжайте поворачивать винт по часовой стрелке, пока штифт полностью не войдет в ленты.

Специальные советы от Daniel De Rosso

1. После получения, пожалуйста, ознакомьтесь с часами и инструкцией к ним.
2. На часах есть функциональная шестерня (кнопка), ее можно использовать для настройки времени и недели, но, пожалуйста, не забудьте дать ей полностью вернуться в исходное место после настройки.
3. Если часы механические, пожалуйста, заведите их или наденьте на запястье, чтобы обеспечить достаточную мощность. Если Вы положите часы на длительное время в такое место, чтобы их не носить, пожалуйста, регулярно заводите часы каждый месяц, иначе у часов не будет достаточно завода ходить каждый день.
4. Между 21:00 и 3:00 часами автоматическая настройка даты и недели в Daniel De Rosso начинает взаимодействовать. В этот период пользователю рекомендуется не настраивать календарь часов, в противном случае это может привести к поломке механизма часов.

5. Погрешность синхронизации механического сердца Daniel De Rosso находится в диапазоне от -20 до + 50 с. Если она превышает диапазон, Вы можете связаться с нашей сервисной службой. Наша сервисная служба внимательно подходит к вопросам и готова для Вас предоставлять беззаботные схемы послепродажного обслуживания.

6. Механическое сердце приводится в движение механическими шестернями и пружиной, во время вращения неизбежно возникает трение, поэтому не забывайте смазывать его с течением времени, чтобы снизить скорость износа деталей.

Отказ от ответственности

Убыток, вызванный следующими обстоятельствами, не имеет никакого отношения к нашей продукции:

1. У потребителей на часы аллергия;
2. Экономические потери или другие убытки, вызванные ошибками хронометража часов;
3. Случайные травмы, вызванные собственным ударом и царапинами потребителей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Гарантийный срок : _____

Дата покупки: _____

Серийный номер: _____