

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



РЕШЕНИЯ
ВЫСОКОГО
СТАНДАРТА

КРОВЛИ

ДОРОГИ

СПОРТ

БАССЕЙН

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ИНТЕРЬЕР

ОТДЕЛКА

ФАСАДЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ПОЛЫ



BITUPREN

Модифицированные битумные эмульсии с латексными и полимерными добавками для гидроизоляции поверхностей всех видов. Жидкая резина Bitupren бывает, как двухкомпонентной, так и однокомпонентной.

Современная надежная альтернатива битумным рулонным материалам.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА BITUPREN

- ☐ Напыляемые и/или обмазочные
- ☐ Безопасность - на водной основе;
- ☐ Быстроотвердевающие
- ☐ Высокая адгезия к любым материалам

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ BITUPREN

- ☐ Монолитное, без стыка
- ☐ Пластичное, высокоэластичное, ремонтпригодное
- ☐ Устойчиво к низким температурам, воздействию УФ, агрессивным средам, механическим деформациям





BITUPREN COMPOUND

Высоко насыщенная полимерами двухкомпонентная мастика для всех видов кровельных и гидроизоляционных работ.

BITUPREN COMPOUND - это уникальный продукт, созданный для широкого применения на строительных площадках, от фундамента до кровли, при выполнении работ по созданию бесшовного покрытия, постоянной защиты строительных конструкций от влаги, воды, коррозии.

Рекомендуемая толщина покрытия: от 2 мм

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 3,0 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Бочка 210 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция фундаментов, мостов, туннелей, подземных сооружений.
- Обработка швов между конструкциями, мостами и т.д.
- Гидроизоляция кровель, перекрытий, инверсионных кровель, балконов, отмосток, подвалов, санузлов, ванных комнат и производственных помещений.
- Ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш из металлических, шиферных и других листовых материалов.
- Гидроизоляция колодцев, водосточков, водосборных воронок, сливов.
- Гидроизоляция баков, бассейнов, резервуаров, контейнеров для хранения воды или химических веществ.
- Антикоррозийная обработка металлических конструкций, подземных инженерных коммуникаций.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.0±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	60±2%
Летучие вещества	40±2% (Вода)
Вязкость:	200 мПа·с
Толщина покрытия:	2 мм
Твердость:	25A
Прочность:	1.1 МПа (после 14 суток)
Удлинение при разрыве:	2000%
Восстановление формы:	95%
Адгезия на бетоне:	1.35 МПа
Адгезия на стали:	0.95 МПа
Теплостойкость (при 95°C):	Отсутствие вздутий и подтеков
Водопроницаемость (0,001 МПа):	Нет проникновения воды
Водопроницаемость (0,03 МПа):	Нет проникновения воды
Влагопоглощение:	2.1%
Гибкость (R=25):	25 C



BITUPREN SPRAYGRADE

Средне насыщенная полимерами двухкомпонентная мастика для гидроизоляционных работ, фундамента, пола.

BITUPREN SPRAY GRADE - это уникальный продукт, созданный для широкого применения на строительных площадках, от фундамента до кровли, при выполнении работ по созданию бесшовного покрытия, постоянной защиты строительных конструкций от влаги, воды, коррозии.

Рекомендуемая толщина покрытия: 2 мм

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 3,0 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Бочка 210 кг		
Цена покрытия за 1 м²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция фундаментов, мостов, туннелей, подземных сооружений.
- Обработка швов между конструкциями, мостами и т.д.
- Гидроизоляция кровель, перекрытий, инверсионных кровель, балконов, отмосток, подвалов, санузлов, ванных комнат и производственных помещений.
- Ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш из металлических, шиферных и других листовых материалов.
- Гидроизоляция колодцев, водостоков, водосборных воронок, сливов.
- Гидроизоляция баков, бассейнов, резервуаров, контейнеров для хранения воды или химических веществ.
- Антикоррозийная обработка металлических конструкций, подземных инженерных коммуникаций.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.0±2% кг/дм³
Сухой остаток:	58±2%
Летучие вещества	42±2% (Вода)
Вязкость:	200 мПа·с
Толщина покрытия:	3 мм
Твердость:	25A
Прочность:	0,9 МПа (после 14 суток)
Удлинение при разрыве:	2000%
Восстановление формы:	90%
Адгезия на бетоне:	1,10 МПа
Адгезия на стали:	0,75 МПа
Теплостойкость (при 95° C):	Отсутствие вздутий и подтеков Нет проникновения воды
Водопроницаемость (0,001 МПа):	
Влагопоглощение:	2,9%
Гибкость (R=25):	25 C



BITUPREN 90

Высоко насыщенная полимерами однокомпонентная мастика для всех видов кровельных и гидроизоляционных работ.

Рекомендуемая толщина покрытия: 2 мм

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 2.2 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ Гидроизоляция фундаментов, подземных сооружений.
- ☐ Обработка швов между конструкциями, мостами и т.д.
- ☐ Гидроизоляция кровель, перекрытий, инверсионных кровель, балконов, отмосток, подвалов, санузлов, ванных комнат и производственных помещений.
- ☐ Ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш металлических, шиферных и других листовых материалов.
- ☐ Гидроизоляция колодцев, водостоков, водосборных воронок, сливов.
- ☐ Антикоррозийная обработка металлических конструкций.
- ☐ подземных инженерных коммуникаций.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.05±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	70±2%
Летучие вещества:	30±2% (Вода)
Вязкость:	1500 мПа·с
Толщина покрытия:	2 мм
Твердость:	35A
Прочность:	1.3 МПа (после 14 суток)
Удлинение при разрыве:	600%
Восстановление формы:	100%
Адгезия на бетоне:	1,10 МПа
Адгезия на стали:	0,9 МПа
Теплостойкость (при 120° С):	Отсутствие вздутий и подтеков
Водопроницаемость (0,001 МПа):	Нет проникновения воды
Влагопоглощение:	<2%
Гибкость (R=25):	-5 С



BITUPREN 50

Однокомпонентная мастика на основе битумной жидкой резины для выполнения кровельных и гидроизоляционных работ.

Рекомендуемая толщина покрытия: 2 мм

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 2,5 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ грунтовка оснований перед устройством кровельного ковра;
- ☐ устройство мастичных армированных и неармированных кровель;
- ☐ обработка мест примыканий и сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей и фасонных деталей на кровлях;
- ☐ герметизация стыков различных фасонных деталей на кровлях с водоизоляционным ковром (труб дымохода, вентиляционных труб, куполов, сливов);
- ☐ грунтовка изолируемых поверхностей оснований бетонных, железобетонных, металлических конструкций перед устройством гидроизоляции;
- ☐ ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш из металлических, шиферных и других листовых материалов.
- ☐ гидроизоляция фундамента и подземных инженерных коммуникаций.
- ☐ антикоррозийная обработка металлических конструкций.
- ☐

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.0±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	65±2%
Летучие вещества	35±2% (Вода)
Вязкость:	1000 мПа·с
Толщина покрытия:	2 мм
Твердость:	25А
Прочность:	0.6 МПа (после 14 суток)
Удлинение при разрыве:	300%
Адгезия на бетоне:	0.8 МПа
Теплостойкость (при 90° С):	Отсутствие вздутий и подтеков
Водопроницаемость (0,001 МПа):	Нет проникновения воды
Влагопоглощение:	<2.5%
Гибкость (R=25):	-5 С



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ Гидроизоляция фундамента, подземных сооружений;
- ☐ Гидроизоляция кровель, инверсионных кровель, перекрытий, полов;
- ☐ Ремонт старых битумных кровельных покрытий.

BITUPREN BASE

Однокомпонентный продукт, готовый к использованию для устройства толстослойного бесшовного армированного гидроизоляционного покрытия.

Для полной пропитки геотекстиля THERMOFELT T1 150: 2.0 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20 кг		
Цена армированного покрытия за 1 м ² с учетом геотекстилем		

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.0±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	65±2%
Летучие вещества	35±2% (Вода)
Вязкость:	1000 мПа·с
Толщина покрытия:	4 мм
Твердость:	25A
Прочность:	0.6 МПа (после 14 суток)
Удлинение при разрыве:	200%
Адгезия на бетоне:	0.6 МПа
Адгезия на битумном основании	0.9 МПа
Теплостойкость (при 80° C):	Отсутствие вздутий и подтеков
Водопроницаемость (0.001 МПа):	Нет проникновения воды
Влагопоглощение:	<2.5%
Гибкость (R=25):	-5 C



BITUPREN 100

Однокомпонентная мастика для гидро-антикоррозийной защиты поверхности.

Рекомендуемая толщина покрытия: 1 мм

Расход материала при толщине покрытия 1 мм: 1.4 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для защиты бетонных и металлических конструкций от коррозии и агрессивных сред.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.0±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	60±2%
Летучие вещества:	40±2% (Вода)
Вязкость:	150 мПа·с
Толщина покрытия:	0.5 мм
Твердость:	25А
Прочность:	0.9 МПа (после 14 суток)
Адгезия на бетоне:	1.1 МПа
Адгезия на стали:	1.6 МПа
Теплостойкость (при 120° С):	Отсутствие вздутий и подтеков
	Нет проникновения воды
Водопроницаемость (0.001 МПа):	
Влагопоглощение:	<2%



BITUPREN 200

2в1: эластичный плиточный клей и гидроизоляция

Однокомпонентный клей-мастика позволяет одновременно приклеить плитку, кафель, мозаику и т.д. и защитить от влаги обрабатываемое покрытие. BITUPREN 200 сохраняет эластичные свойства в широком диапазоне температур. Это предотвращает отпадание плитки при температурных перепадах.

Расход материала при толщине покрытия 2.5 мм: 3.2 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 25 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ Террасы
- ☐ Балконы
- ☐ Цокольные этажи
- ☐ Бассейны
- ☐ Гидроизоляция мостов, дорог
- ☐ Ванные комнаты
- ☐ Прочие помещения
- ☐ Тёплые полы

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.3±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	78±2%
Летучие вещества	22±2% (Вода)
Вязкость:	6500 МПа·с
Толщина покрытия:	2.5 мм
Твердость:	35А
Прочность:	1.9 МПа (после 14 суток)
	250%
Удлинение при разрыве:	100%
Восстановление формы:	1.9 МПа
Адгезия на бетоне:	0.95 МПа
Адгезия на стали	Отсутствие вздутий и
Теплостойкость (при 120°С):	подтеков
	Нет проникновения воды
Водопроницаемость (0,03МПа):	
Влагопоглощение:	<2%
Гибкость (R=25):	-5 С



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция и шумоизоляция полов под стяжкой в помещениях.
- Заполнение пустот и выравнивание поверхностей перед устройством гидроизоляцией крыш.
- Подготовка основания поверхностей типа "cushion" для спортивных площадок (теннис, мини - футбол и.т.д.) и развлекательных площадок (детские площадки).

BITUPREN PR

Однокомпонентная пастообразная мастика для шумо-гидроизоляции пола

Рекомендуемая толщина покрытия: от 3 мм

Расход материала при толщине покрытия 3 мм: 2.4 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 16 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	0.95±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	80±2%
Летучие вещества	20±2% (Вода)
Вязкость:	1850 мПа·с
Толщина покрытия:	3 мм
Твердость:	45A
Прочность:	1.5 МПа (после 14 суток)
Удлинение при разрыве:	200%
Восстановление формы:	100%
Адгезия на бетоне:	1.1 МПа
Теплостойкость (при 120°C):	Отсутствие вздутий и подтеков
	Нет проникновения воды
Водопроницаемость (0,001МПа):	
Влагопоглощение:	<1%
Гибкость (R=25):	-15 C



BITUPREN TG

Однокомпонентный продукт для заполнения и герметизации пространства между конструкциями, швами.

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20 кг		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ заполнение и герметизация пространства между:
 - ☐ конструкциями,
 - ☐ панелями,
 - ☐ швами.
- ☐ обеспечение примыкания:
 - ☐ кровли
 - ☐ фундамента
- ☐ сглаживание острых и прямоугольных поверхностей.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.15±2% кг/дм³
Сухой остаток:	85±2%
Летучие вещества	15±2% (Вода)
Толщина покрытия:	5.0 мм
Твердость:	40А
Прочность:	1.9 МПа (после 14 суток)
Удлинение при разрыве	250%
Восстановление формы	100%
Адгезия на бетоне:	1.3 МПа
Адгезия на стали	0.6 МПа
Теплостойкость (при 130°С):	Отсутствие вздутий и подтеков
Водопроницаемость (0,001МПа):	Нет проникновения воды
Влагопоглощение:	
Гибкость (R=25):	<2% -5 С



BITUPRIMER

Водянистая однокомпонентная мастика для подготовки основания к последующему нанесению другого материала. Значительно увеличивает адгезию.

Расход мастики на непористое основание: 0.2 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ для подготовки основания
- ☐ защиты материала от влаги и металла от коррозии

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.0±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	50±2%
Летучие вещества:	50±2% (Вода)
Вязкость:	100 мПа·с



ACRILET

Полимерные составы для устройства эксплуатируемых покрытий: кровли, дорог и площадок, террас, полов, водоёмов и бассейнов.

Современная альтернатива полимерным пленкам для покрытия кровли.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА ACRILET

- ☐ Напыляемые и/или обмазочные
- ☐ Безопасность - на водной основе;
- ☐ Быстроотвердевающие
- ☐ Высокая адгезия к любым материалам
- ☐ Монолитное, без стыка
- ☐ Прочное, эластичное, водонепроницаемое
- ☐ Устойчиво к низким и высоким температурам, воздействию УФ, агрессивным средам, истираемости





ACRILET 198

Цветная жидкая резина для устройства эксплуатируемого кровельного покрытия

Однокомпонентная цветная полимерная мастика для устройства эксплуатируемых покрытий, плоских и скатных кровель, герметизации стыков сборных кровель и конструкций, декоративной защиты деревянных и металлических оснований.

Минимальная толщина покрытия: от 0.5 мм

Расход покрытия толщиной 1 мм: 1.3 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 25 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ Гидроизоляция плоских кровель, балконов, террас,
- ☐ Ремонт старых битумных кровельных покрытий, крыш из металлических, шиферных и других листовых материалов.
- ☐ финишное защитное покрытие плоских кровель из битумного материала
- ☐ финишное защитное покрытие утеплителя из ППУ
- ☐ Финишная защитная отделка фасадов из кирпича, цементных и силикатных блоков, оштукатуренных поверхностей от влаги.
- ☐ Отделка, защищающая от влаги внутренние стены жилых и производственных помещений (пищевое производство), холодильников и морозильных камер.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.3±2% кг/дм ³
Сухой остаток:	75±2%
Вязкость:	2200 мПа·с
Толщина покрытия:	2.0 мм
Свойства плёнки:	Твердая, гибкая
Прочность:	2.2 МПа
Сопротивление на прокол (kg 7)	68.7Н
Удлинение при разрыве:	460%
Восстановление формы:	100%
Адгезия на бетоне:	1.6 МПа
Адгезия на стали	1.1 МПа
Стойкость к циклам ускоренного старения	2000 часов
Теплостойкость (при 120°С):	Отсутствие вздутий и подтеков
Водопроницаемость (0,001 МПа):	Нет признаков проникновения воды
Влагопоглощение:	<3%
Гибкость (R=25):	-10 С





ACRILET 147

Однокомпонентная цветная полимерная мастика для создания малонагруженного дорожного покрытия, площадок, тротуаров. Так же применяется в технологии печатного асфальта ASF-PRINT®.

Рекомендуемая толщина покрытия: от 1 мм

Расход покрытия толщиной 1 мм: 1.3 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 25 кг		
Цена покрытия за 1 м²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ Создание цветного покрытия на бетонных и асфальтовых основаниях,
- ☐ Площадки,
- ☐ Стоянки,
- ☐ Паркинги,
- ☐ Тротуары,
- ☐ Велосипедные дорожки,
- ☐ Отмостки,
- ☐ Спортивные площадки,
- ☐ Печатный асфальт ASF-PRINT®.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1.3±2% кг/дм³
Сухой остаток:	80±2%
Вязкость:	2500 мПа·с
Свойства пленки:	Твердая, гибкая
Прочность:	2.0 МПа
Адгезия к асфальту:	4.6 МПа
Жизнеспособность:	5 лет умеренной эксплуатации
	0.2г / 1000 циклов

Сопротивление к истиранию (песку):

Водопроницаемость (0,03МПа): Нет признаков проникновения воды

Влагопоглощение:	<0.1%
Гибкость (R=25):	-5 °C
Температура эксплуатации:	-65°C..+180°C
Удлинение на разрыв:	30%
Выдерживает раскрытие трещин основания:	1.5мм





ACRILET 1260

Двухкомпонентная цветная полимерная мастика - финишное гидроизоляционное покрытие бетонных чаш бассейна, резервуаров, прудов.

Рекомендуемая толщина покрытия: от 2.0 мм

Расход покрытия толщиной 2 мм: 2.5 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20+5 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ Бассейны
- ☐ Резервуары
- ☐ Пруды
- ☐ Емкости с питьевой водой

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:

Цвета:

Вязкость

Плотность (А+В):

Соотношение компонентов (А:В)

Работоспособность

Минимальная температура отверждения

Последующий слой наносится

Адгезия к бетону

Прочность

Удлинения при разрыве

Время, по истечении

которого разрешается погружение в воду

Акриловая -метакриловая смесь водной основе с минеральным наполнителем и пластификатором RAL 1015 (бежевый)

RAL 5012 (синий)

RAL 5018 (синий)

Другие по RAL

1450 мПа·с при +20°C

1,3 кг/дм³

4 : 1 (по весу)

около 30 мин. при +25°C

+0°C

через 24 ч при +20°C

>3 Н/мм²

35 А

220%

через 2 суток при +20°C





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция плавательных бассейнов, бетонных резервуаров для хранения питьевой воды;
- Покрытия бетонных поверхностей, подверженных воздействию воды и химических агрессивных соединений;
- Гидроизоляция стяжек, подвалов, ванных комнат, душевых кабин, санузлов, старых облицовочных полов, оштукатуренных поверхностей гаражей, подвалов и погребов, влажных и сырых помещений, стен и конструкций из гипсокартона и гипсоволокна, пазогребневых плит, ДСП и пр.
- Ремонт плоских кровель после удаления старого битумного покрытия.



ACRILET 157

Двухкомпонентная полимерная мастика для всех видов гидроизоляции. По сравнению с битумными эмульсиями Bitupren более твердая, прочная, выдерживает отрицательное давление. Подходит для эксплуатируемых покрытий.

Рекомендуемая толщина покрытия: от 2.0 мм

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 3.0 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20+7 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид покрытия:	Твердый гибкий
Плотность:	1.1 кг/дм ³
Вязкость:	900 мПа·с при +20°C
Сухой остаток:	74%
Водопроницаемость	0.9 МПа
Водопроницаемость при отрицательном давлении	0.5 МПа
Сопротивление на прокол (kg 7)	68.7 Н
Выдерживает раскрытие трещин основания	3.2 мм
Стойкость к циклам ускоренного старения	2000ч
Прочность на растяжение	
Удлинения при разрыве	2.32 МПа
	210%





ACRILET 130

Укрепляющий праймер глубокого проникновения для подготовки минеральных пористых оснований.

Расход: 0.3 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для предварительной подготовки поверхности пористых минеральных оснований таких как: цементные стяжки и штукатурка, кирпич, бетон, силикатные и газобетонные блоки, гипсовые строительные материалы, волокнисто-цементные панели, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты.



ACRILET 82

Полимерная добавка для модификации бетонного и цементно-песчаного раствора. Позволяет увеличить прочность, водонепроницаемость, стойкость к низкой температуре, химическим соединениям, солям

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 20 кг		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ Изготовление бетона с высокой прочностью на сжатие и изгиб с высокой химической стойкостью
- ☐ Изготовление стяжек кровли с высокими водонепроницаемыми характеристиками
- ☐ Изготовление ремонтного состава для бетонных конструкций
- ☐ Изготовление ремонтного состава для наружных стяжек кровли
- ☐ Изготовление водонепроницаемого плиточного клея для наружного применения для бассейнов, террас и т.д.
- ☐ Изготовление раствора для полов, промышленных полов
- ☐ Изготовление раствора для соединения свежей стяжки со старой основой
- ☐ Изготовление наружной штукатурки с высокой адгезией и высокой химической стойкостью (минимальный слой 1 см)
- ☐ Изготовление раствора с высокими адгезионными свойствами для склеивания полистирольных или других плит
- ☐

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 см стяжки с добавлением ACRILET 82

Характеристики	Через 7 дней после нанесения:	Через 28 дней после нанесения:
Плотность	1848 кг/м ³	2185 кг/м ³
Прочность на изгиб	8,2 Н/мм ²	9,6 Н/мм ²
Прочность на сжатие	32,3 Н/мм ²	39,7 Н/мм ²
Водонепроницаемость		W12



ASF PRINT

Технология создания асфальтовых поверхностей имитирующие камень, брусчатку и т.д. Цветное мастичное покрытие герметизирует пористую поверхность асфальта, гарантирует его долгую эксплуатацию.

Реальная альтернатива традиционному мощению дорог, тротуаров, парковок.


ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ASF PRINT

- ☐ Быстрое исполнение с минимальными трудозатратами
- ☐ Широкая гамма рисунков с неограниченным количеством возможных комбинаций
- ☐ Широкая цветовая гамма оформления дизайна

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ ASF PRINT

- ☐ Монолитное, без стыка, водонепроницаемое
- ☐ Высокопрочное, эластичное
- ☐ Устойчиво к низким и высоким температурам, воздействию УФ, агрессивным средам, истиранию, нефтепродуктам



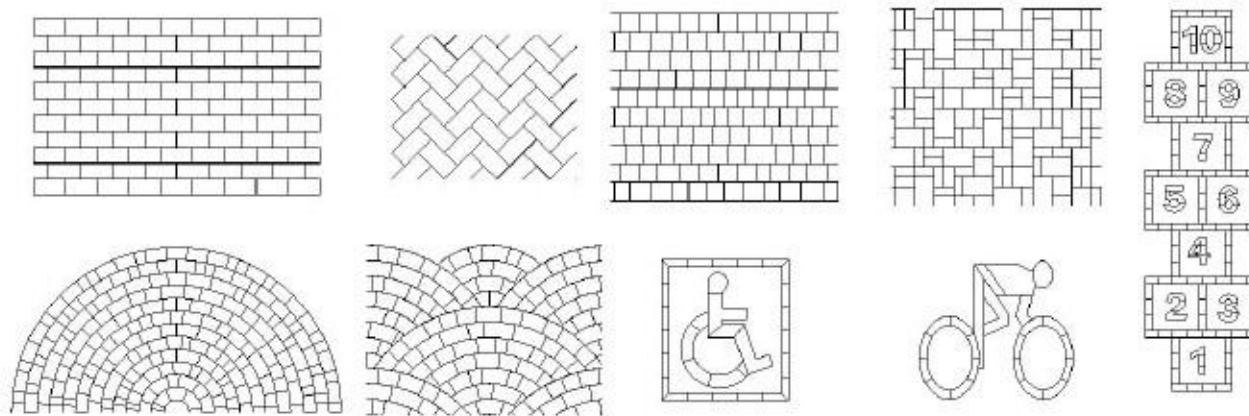

Укладка асфальта с использованием уникальной системы "ASF Print" позволит выполнять работы по благоустройству территории более чем 800 м² /сутки, бригадой 3 человека.

Это быстрее чем укладывать брусчатку, большая экономия трудозатрат, времени и материалов!





SUBERPLAST - напыляемая жидкая пробка.

Напыляемое декоративное фактурное теплоизоляционное покрытие для фасадов и интерьеров. Основной ингредиент – измельченная кора пробкового дерева.

Выпускаются варианты для фасада, интерьера и кровли в широкой цветовой гамме.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SUBERPLAST

- ☐ 100% экологичный продукт;
- ☐ Легко и быстро напыляется ровным слоем;
- ☐ Адгезия к любым материалам;
- ☐ Декоративное, теплоизоляционное, шумоизолирующее;
- ☐ Эластичность позволяет скрывать микротрещины основания;
- ☐ Устойчиво к воздействию УФ, метеорологическим осадкам, низким температурам;
- ☐ Широкая линейка цветов;
- ☐ Высыхание не сопровождается выделением вредных веществ.



НАИБОЛЕЕ РАСПОСТРАНЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ Декоративная отделка кирпичных, оштукатуренных, бетонных и блочных фасадов домов и зданий
- ☐ Отделка фасадов панельных домов
- ☐ Финишная декоративная обработка поверхности теплоизоляционных покрытий фасадов по системе "юбки"
- ☐ Интерьерная отделка стен и потолков в помещениях, квартирах, коттеджах, офисах, магазинах, ресторанах, барах и т.п.
- ☐ Теплобарьер от холода и шума на полу под стяжкой в квартире, в подвале и т.д.
- ☐ Теплоизоляция (антиконденсат) металлических покрытий внутри
- ☐ Декоративная шумозащита от дождя на металлических скатных кровлях, предотвращает сход снег с крыш
- ☐ Декоративная отделка и защита от дождя на скатных кровлях из ОСП листов, фанеры и т.д.
- ☐

SUBERPLAST



SUBERPLAST

Напыляемое декоративное фактурное теплоизоляционное покрытие для фасадов, интерьеров, полов и крыш.

Рекомендуемая толщина покрытия: от 2.0 мм

Расход материала при толщине покрытия 2 мм: 1.2 кг/м²

Тара	Цена руб./тара	Цена руб./кг
Ведро 12 кг		
Цена покрытия за 1 м ²		

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция: пастообразная, зернистая
 Эластичность: 195%
 Способность перекрывать трещины: 1.5 мм
 Устойчивость к атмосферным воздействиям тест: 3600 часов без изменений
 Теплопроводность: 0.038 Вт/МК
 Удельная теплоемкость: 1800 Дж/кг К = 0.423 ккал/ кг С
 Паропроницаемость μ = 31
 Удельный вес: 0.550 кг/дм³





Дистрибьютор ООО«Каменское»

+7 (495) 203 99 33

smesi@snabjet.ru