Каталог RU/EN
RU/EN Catalogue

GENERAL FITTINGS

Chorus™

РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ
RADIATOR VALVES
7500

7500
Ручные радиаторные клапаны
Регулировочные радиаторные клапаны
Радиаторные клапаны с возможностью терморегулировки
Переходники и терморегуляторы

Manual radiator valves
Radiator lockshields
Radiator valves with thermostatic option
Adapters and thermostatic controls

7500.75 Кран прямой радиаторный-железная труба
Straight valve iron pipe connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750075N030300A	3/8"	10	60
750075N040400A	1/2"	10	60
750075N050500A	3/4"	8	48
750075N03030RA	3/8"	10	60
750075N04040RA	1/2"	10	60

7500.75-90° Кран угловой радиаторный-железная труба
Angle valve iron pipe connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750075N030390A	3/8"	10	60
750075N040490A	1/2"	10	60
750075N050590A	3/4"	8	48
750075N03039RA	3/8"	10	60
750075N04049RA	1/2"	10	60

7500.75 Евроконус Кран прямой радиаторный-евроконус
Straight valve eurokonus connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750075N050400A	3/4"EK x 1/2"	10	60

7500.75-90° Евроконус Кран угловой радиаторный-евроконус
Angle valve eurokonus connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750075N050490A	3/4"EK x 1/2"	10	60

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

7500.J9 Прямое соединение регулировочный клапан - железная труба
Straight lockshield iron pipe connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7500J9N030300A	3/8"	10	60
7500J9N040400A	1/2"	10	60
7500J9N050500A	3/4"	8	48
7500J9N03030RA	3/8"	10	60
7500J9N04040RA	1/2"	10	60

7500.J9-90° Угловое соединение регулировочный клапан - железная труба
Angle lockshield iron pipe connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7500J9N030390A	3/8"	10	60
7500J9N040490A	1/2"	10	60
7500J9N050590A	3/4"	8	48
7500J9N03039RA	3/8"	10	60
7500J9N04049RA	1/2"	10	60

7500.J9 Евроконус Прямое соединение регулировочный клапан - евроконус
Straight lockshield eurokonus connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7500J9N050400A	3/4"EK x 1/2"	10	60

7500.J9-90° Евроконус Угловое соединение регулировочный клапан - евроконус
Angle lockshield eurokonus connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
7500J9N050490A	3/4"EK x 1/2"	10	60

7500.77 Прямой клапан с возможностью терморегулировки для железной трубы
Straight valve with thermostatic option for iron pipe connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750077N040400A	1/2"	10	60
750077N050500A	3/4"	8	48
750077N04040RA	1/2"	10	60

7500.77-90° Угловой клапан с возможностью терморегулировки для железной трубы
Angle valve with thermostatic option for iron pipe connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750077N040490A	1/2"	10	60
750077N050590A	3/4"	8	48
750077N04049RA	1/2"	10	60

7500.77 Euroconus Прямой клапан с возможностью терморегулировки для евроконуса
Straight valve with thermostatic option for eurokonus connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750077N050400A	3/4"EK x 1/2"	10	60
750077N05040RA	3/4"EK x 1/2"	10	60

7500.77-90° Euroconus Угловой клапан с возможностью терморегулировки для евроконуса
Angle valve with thermostatic option for eurokonus connection

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
750077N050490A	3/4"EK x 1/2"	10	60
750077N05049RA	3/4"EK x 1/2"	10	60

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5700.H4

NEW

Никелированная гайка с кольцом и прокладкой для медных труб
Nickel plated nut with ring and gasket-copper pipe

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5700H4N051500A	3/4" x 15	10	100

5700.80 Стандарт

Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для многослойных труб
Nickel plated nut,olive and eurokonus insert - multilayer pipe

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
570080N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
570080N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
570080N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100

5700.80 Премиум

Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для многослойных труб
Nickel plated nut,olive and eurokonus insert - multilayer pipe

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
570080N051620H	3/4" x 16	2.0	10	100
570080N051820H	3/4" x 18	2.0	10	100
570080N052020H	3/4" x 20	2.0	10	100

3300.80

Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус - для труб PE-X
Nickel plated nut,olive and eurokonus insert-Pex pipe

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330080N051013A*	3/4" x 10	1.3	10	150
330080N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
330080N051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
330080N051720A	3/4" x 17	2.0	10	100
330080N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
330080N051825A	3/4" x 18	2.5	10	100
330080N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100
330080N052028A	3/4" x 20	2.8	10	100

2700.H4

Никелированная гайка с собранным кольцом и прокладкой - для медных труб
Nickel plated nut with assembled ring and gasket - copper pipe

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
2700H4N051000H	3/4" x 10	10	200
2700H4N051200H	3/4" x 12	10	200
2700H4N051400H	3/4" x 14	10	200
2700H4N051500H	3/4" x 15	10	200
2700H4N051600H	3/4" x 16	10	200
2700H4N051800H	3/4" x 18	10	200

7500.89 Термостатическая головка
Thermostatic head

Код Code	Тип Model	Коробка Box
750089H301500A	M30 x 1,5	-

6500.89 Электротермический контроллер
Electrothermic control

Код Code	Тип Model	Коробка Box
650089H2300W2A	230V с 2 проводами/ 2 WIRES	1
650089H2300W4A	230V с 4 проводами/ 4 WIRES	1

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

СЕРИЯ 7500
Range 7500

Ручные клапаны, термостатические и регулировочные клапаны для радиаторов поставляются с резьбовыми или вставными соединениями. Они могут использоваться для перехвата жидкостей, таких как горячая и холодная вода, в санитарных, отопительных и охлаждающих установках. Клапаны с термостатическим закрытием могут быть с термостатической головкой (код 7500.89), обеспечивающей значительную экономию энергии.

Manual valves, thermostatic one and lockshields for radiators are avvailable with threaded or plug-in connections. They can be used for fluids interception such as hot and cold water in sanitary, heating and cooling installations.
The valves with thermostatic shut can be with a thermostatic head (code 7500.89) granting significant energy-saving

Радиаторные клапаны и регулировочные клапаны [серия 7500] подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, а также для любого типа неагрессивной жидкости.

Radiator valves and lockshields [line 7500] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12164
Гайка и концовка Nut and tail piece	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо O-Ring	NBR 70	UNI EN 681
Заслонка Shut	CW617N	UNI EN 12164
Рычаг Handle	ABS	
Винт Screw	CB4F	

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

Требования

- Максимальная рабочая температура: +110°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар

Performances

- Maximum working temperature: +110°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 16 bar

Нормативы

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 “Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

-Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Сертификация продукции
Certifications

7500.89: ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА
7500.89: THERMOSTATIC HEAD

Благодаря термостату 7500.89 можно установить определенную температуру в каждой комнате, улучшив комфорт и обеспечив энергосбережение. Датчик внутри головки позволяет пропорционально калибровать температуру при открытии и закрытии клапана. Для обеспечения эффективности и энергосбережения важно, чтобы термостатическая головка была собрана вдали от препятствий (таких как полка, мебель, шторы и т. Д.), так что температура в помещении не может быть фальсифицирована.

Thanks to the thermostatic head 7500.89 it is possible to set a specific temperature in each room, improving comfort and granting energy-saving. The sensor inside the head permits temperature calibration operating on valve opening and closure proportionally. In order to obtain efficiency and energy-saving it is important that the thermostatic head are assembled away from obstacles (such as shelf, furniture, curtains, etc.), so that room temperature cannot be falsified

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ TECHNICAL FEATURES		
Максимальное давление	Max working pressure	10 бар
Максимальная рабочая температура	Max working temperature	120°C
Дифференциальное максимальное давление	Differential maximum pressure	1 бар

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ/ CONSTRUCTION FEATURES		
Датчик	Sensor	Жидкость/liquid
Ход датчика	Sensor stroke	-
Гистерезис	Hysteresis	<0.4 K
Время ответа (Z)	Reply time (Z)	22 минуты
Эффект температуры воды (W)	Water temperature effect (W)	0.7 K
Неизменяемое поле	Unchangable field	-15°C ÷ 60°C
Температура хранения	Storage temperature	-20°C ÷ 50°C
Промежуточное положение	Intermidiate position	Pos. “3”=20°C
Материал головки	Head material	ABS белый/white RAL 9016
Materiale ghiera	Ring material	CW 614 N - UNI EN 12164/98

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

Ограничение диапазона
Regulation field

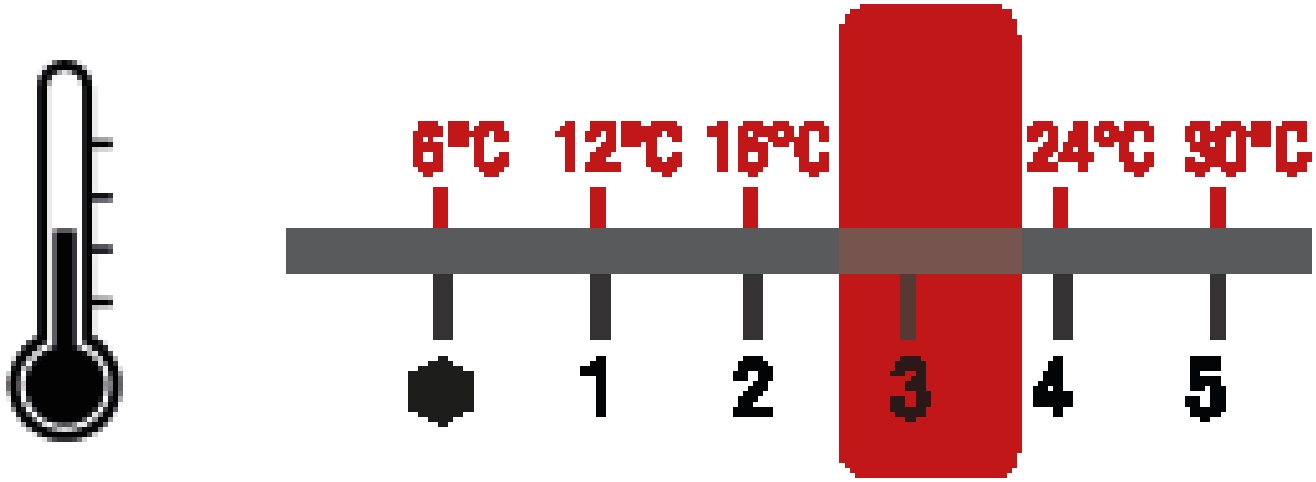

Инструкция по эксплуатации
Operating instructions

1

Отвинтите предохранительную рукоятку, установленную на клапане.
Unscrew the safety handle mounted on the valve.

2

Переведите термостат в положение 5.

Switch the thermostatic head to position 5.

3

Закрепите термостатическую головку на клапане и установите переключатель в нужное положение.

Screw the thermostatic head on the valve and set the selector to the desired position.

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

Правильные эксплуатационные предупреждения
Correct operating warnings

Они не должны подвергаться воздействию солнечного света
They should not be affected by sunlight

Не устанавливайте под полками
Do not install under the shelves

Не устанавливайте внутри ниши
Do not install inside niches

Не устанавливайте за шторами
Do not install behind the curtains

Не устанавливайте внутри воздушного потока
Do not install inside the airflow