



Каталог RU/EN
RU/EN Catalogue

Chorus™

 **GENERAL
FITTINGS**



3300

Компрессионные фитинги с зажимным
кольцом

Compression fittings with cut olive

3400

Аксиальные пресс-фитинги

Sliding sleeve fittings

3700

Аксиальные пресс-фитинги

Sliding sleeve fittings

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для Pe-x труб

3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

3300.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330000H122000A	12 x 12	2.0	10	100
330000H152500A	15 x 15	2.5	10	100
330000H162000A	16 x 16	2.0	10	100
330000H162200A	16 x 16	2.2	10	100
330000H182000A	18 x 18	2.0	10	80
330000H182500A	18 x 18	2.5	10	80
330000H202000A	20 x 20	2.0	10	60
330000H202800A	20 x 20	2.8	10	60
330000H223000A	22 x 22	3.0	5	50
330000H252300A	25 x 25	2.3	5	40
330000H253500A	25 x 25	3.5	5	40
330000H283000A	28 x 28	3.0	5	30
330000H323000A	32 x 32	2.9-3.0	-	25

3300.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330001H031220A	3/8" x 12	2.0	10	170
330001H031525A	3/8" x 15	2.5	10	170
330001H041220A	1/2" x 12	2.0	10	170
330001H041525A	1/2" x 15	2.5	10	160
330001H041620A	1/2" x 16	2.0	10	160
330001H041622A	1/2" x 16	2.2	10	160
330001H041820A	1/2" x 18	2.0	10	100
330001H041825A	1/2" x 18	2.5	10	100
330001H042020A	1/2" x 20	2.0	10	100
330001H042028A	1/2" x 20	2.8	10	100
330001H042230A	1/2" x 22	3.0	10	60
330001H051525A	3/4" x 15	2.5	10	120
330001H051620A	3/4" x 16	2.0	10	120
330001H051622A	3/4" x 16	2.2	10	120
330001H051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
330001H051825A	3/4" x 18	2.5	10	100
330001H052020A	3/4" x 20	2.0	10	80
330001H052028A	3/4" x 20	2.8	10	80
330001H052230A	3/4" x 22	3.0	10	60
330001H052523A	3/4" x 25	2.3	10	50
330001H052535A	3/4" x 25	3.5	10	50
330001H052830A	3/4" x 28	3.0	5	40
330001H053230A	3/4" x 32	2.9-3.0	5	40
330001H102523A	1" x 25	2.3	5	40
330001H102535A	1" x 25	3.5	5	40
330001H102830A	1" x 28	3.0	5	40
330001H103230A	1" x 32	2.9-3.0	-	40

3300.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330002H031220A	3/8" x 12	2.0	10	150
330002H031525A	3/8" x 15	2.5	10	150
330002H041220A	1/2" x 12	2.0	10	150
330002H041525A	1/2" x 15	2.5	10	150
330002H041620A	1/2" x 16	2.0	10	150
330002H041622A	1/2" x 16	2.2	10	150
330002H041820A	1/2" x 18	2.0	10	100
330002H041825A	1/2" x 18	2.5	10	100
330002H042020A	1/2" x 20	2.0	10	80
330002H042028A	1/2" x 20	2.8	10	80
330002H042230A	1/2" x 22	3.0	10	60
330002H051525A	3/4" x 15	2.5	10	100
330002H051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
330002H051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
330002H051820A	3/4" x 18	2.0	10	80
330002H051825A	3/4" x 18	2.5	10	80
330002H052020A	3/4" x 20	2.0	10	80
330002H052028A	3/4" x 20	2.8	10	80
330002H052230A	3/4" x 22	3.0	10	70
330002H052523A	3/4" x 25	2.3	10	50
330002H052535A	3/4" x 25	3.5	5	50
330002H052830A	3/4" x 28	3.0	5	40
330002H053230A	3/4" x 32	2.9-3.0	5	40
330002H102523A	1" x 25	2.3	5	40
330002H102535A	1" x 25	3.5	5	40
330002H102830A	1" x 28	3.0	5	40
330002H103230A	1" x 32	2.9-3.0	5	40

3300.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330010H122000A	12 x 12 x 12	2.0	10	60
330010H152500A	15 x 15 x 15	2.5	10	60
330010H162000A	16 x 16 x 16	2.0	10	60
330010H162200A	16 x 16 x 16	2.2	10	60
330010H182000A	18 x 18 x 18	2.0	10	40
330010H182500A	18 x 18 x 18	2.5	10	40
330010H202000A	20 x 20 x 20	2.0	10	30
330010H202800A	20 x 20 x 20	2.8	10	30
330010H223000A	22 x 22 x 22	3.0	5	20
330010H252300A	25 x 25 x 25	2.3	5	20
330010H253500A	25 x 25 x 25	3.5	5	20
330010H283000A	28 x 28 x 28	3.0	-	10
330010H323000A	32 x 32 x 32	2.9-3.0	-	10

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для Pe-x труб

3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

3300.11 Тройник с наружной резьбой Male tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330011H041525A	15 x 1/2" x 15	2.5	10	60
330011H041620A	16 x 1/2" x 16	2.0	10	60
330011H041622A	16 x 1/2" x 16	2.2	10	60
330011H041820A	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
330011H041825A	18 x 1/2" x 18	2.5	10	40
330011H042020A	20 x 1/2" x 20	2.0	10	30
330011H042028A	20 x 1/2" x 20	2.8	10	30
330011H042230A	22 x 1/2" x 22	3.0	10	30
330011H051620A	16 x 3/4" x 16	2.0	10	40
330011H051622A	16 x 3/4" x 16	2.2	10	40
330011H051820A	18 x 3/4" x 18	2.0	10	40
330011H051825A	18 x 3/4" x 18	2.5	10	40
330011H052020A	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
330011H052028A	20 x 3/4" x 20	2.8	10	30
330011H052230A	22 x 3/4" x 22	3.0	5	30
330011H052523A	25 x 3/4" x 25	2.3	5	20
330011H052535A	25 x 3/4" x 25	3.5	5	20
330011H052830A	28 x 3/4" x 28	3.0	5	20
330011H053230A	32 x 3/4" x 32	2.9-3.0	5	20
330011H102830A	28 x 1" x 28	3.0	5	10
330011H103230A	32 x 1" x 32	2.9-3.0	-	10

3300.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330012H041220A	1/2 x 12" x 12	2.0	10	50
330012H041525A	15 x 1/2" x 15	2.5	10	50
330012H041620A	16 x 1/2" x 16	2.0	10	50
330012H041622A	16 x 1/2" x 16	2.2	10	50
330012H041820A	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
330012H041825A	18 x 1/2" x 18	2.5	10	40
330012H042020A	20 x 1/2" x 20	2.0	10	30
330012H042028A	20 x 1/2" x 20	2.8	10	30
330012H042230A	22 x 1/2" x 22	3.0	10	30
330012H051620A	16 x 3/4" x 16	2.0	-	-
330012H051622A	16 x 3/4" x 16	2.2	-	-
330012H051820A	18 x 3/4" x 18	2.0	10	30
330012H051825A	18 x 3/4" x 18	2.5	10	30
330012H052020A	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
330012H052028A	20 x 3/4" x 20	2.8	10	30
330012H052230A	22 x 3/4" x 22	3.0	5	30
330012H052523A	25 x 3/4" x 25	2.3	5	20
330012H052535A	25 x 3/4" x 25	3.5	5	20
330012H052830A	28 x 3/4" x 28	3.0	5	15
330012H053230A	32 x 3/4" x 32	2.9-3.0	5	15
330012H102523A	25 x 1" x 25 -	2.3	5	20
330012H102535A	25 x 1" x 25 -	3.5	5	20
330012H102830A	28 x 1" x 28 -	3.0	5	20
330012H103230A	32 x 1" x 32	2.9-3.0	-	15

3300.13 Тройник редукционный Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330013H665656A	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	30
330013H665666A	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	30
330013H726666A	25 x 20 x 20	2.3/2.0/2.0	5	-

1
2
3

Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

3300.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330020H122000A	12 x 12	2.0	10	80
330020H152500A	15 x 15	2.5	10	80
330020H162000A	16 x 16	2.0	10	80
330020H162200A	16 x 16	2.2	10	80
330020H182000A	18 x 18	2.0	10	60
330020H182500A	18 x 18	2.5	10	60
330020H202000A	20 x 20	2.0	10	50
330020H202800A	20 x 20	2.8	10	50
330020H223000A	22 x 22	3.0	10	40
330020H252300A	25 x 25	2.3	5	20
330020H253500A	25 x 25	3.5	5	20
330020H283000A	28 x 28	3.0	5	20
330020H323000A	32 x 32	2.9-3.0	-	20

3300.19 Тройник редукционный с внутренней резьбой Reduced female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330019H660456A	20 x 1/2" x 16	2.0	10	40
330019H660556A	20 x 3/4" x 16	2.0	10	30

1
2
3

Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для Pe-x труб

3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

3300.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330021H041220A	1/2" x 12	2.0	10	100
330021H041525A	1/2" x 15	2.5	10	100
330021H041620A	1/2" x 16	2.0	10	100
330021H041622A	1/2" x 16	2.2	10	100
330021H041820A	1/2" x 18	2.0	10	80
330021H041825A	1/2" x 18	2.5	10	80
330021H042020A	1/2" x 20	2.0	10	60
330021H042028A	1/2" x 20	2.8	10	60
330021H042230A	1/2" x 22	3.0	10	50
330021H051525A	3/4" x 15	2.5	10	70
330021H051620A	3/4" x 16	2.0	10	70
330021H051622A	3/4" x 16	2.2	10	70
330021H051820A	3/4" x 18	2.0	10	70
330021H051825A	3/4" x 18	2.5	10	70
330021H052020A	3/4" x 20	2.0	10	50
330021H052028A	3/4" x 20	2.8	10	50
330021H052230A	3/4" x 22	3.0	10	50
330021H052523A	3/4" x 25	2.3	5	30
330021H052535A	3/4" x 25	3.5	5	30
330021H052830A	3/4" x 28	3.0	5	20
330021H053230A	3/4" x 32	2.9-3.0	5	20
330021H102523A	1" x 25	2.3	5	30
330021H102535A	1" x 25	3.5	5	30
330021H102830A	1" x 28	3.0	5	30
330021H103230A	1" x 32	2.9-3.0	-	20

3300.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330022H041220A	1/2" x 12	2.0	10	80
330022H041525A	1/2" x 15	2.5	10	80
330022H041620A	1/2" x 16	2.0	10	80
330022H041622A	1/2" x 16	2.2	10	80
330022H041820A	1/2" x 18	2.0	10	70
330022H041825A	1/2" x 18	2.5	10	70
330022H042020A	1/2" x 20	2.0	10	60
330022H042028A	1/2" x 20	2.8	-	-
330022H042230A	1/2" x 22	3.0	10	40
330022H051620A	3/4" x 16	2.0	10	40
330022H051622A	3/4" x 16	2.2	10	40
330022H051820A	3/4" x 18	2.0	10	40
330022H051825A	3/4" x 18	2.5	10	40
330022H052020A	3/4" x 20	2.0	10	40
330022H052028A	3/4" x 20	2.8	10	40
330022H052230A	3/4" x 22	3.0	10	40
330022H052523A	3/4" x 25	2.3	5	30
330022H052535A	3/4" x 25	3.5	5	30
330022H052830A	3/4" x 28	3.0	5	30
330022H102523A	1" x 25	2.3	5	30
330022H102535A	1" x 25	3.5	5	30
330022H102830A	1" x 28	3.0	5	20
330022H103230A	1" x 32	2.9-3.0	-	20

3300.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330023H041525A	1/2" x 15	2.5	10	50
330023H041620A	1/2" x 16	2.0	10	50
330023H041622A	1/2" x 16	2.2	10	50
330023H041820A	1/2" x 18	2.0	10	50
330023H041825A	1/2" x 18	2.5	10	50
330023H042020A	1/2" x 20	2.0	10	40
330023H042028A	1/2" x 20	2.8	10	40

3300.61 Коллектор HP/BP Manifold M/F



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330061H055002A	3/4"	2	12	40
330061H055003A	3/4"	3	12	24
330061H055004A	3/4"	4	12	20
330061H055202A	3/4"	2	15	40
330061H055203A	3/4"	3	15	24
330061H055204A	3/4"	4	15	20
330061H055602A	3/4"	2	16	40
330061H055603A	3/4"	3	16	24
330061H055604A	3/4"	4	16	20
330061H055802A	3/4"	2	16	40
330061H055803A	3/4"	3	16	24
330061H055804A	3/4"	4	16	20
330061H056002A	3/4"	2	16	40
330061H056003A	3/4"	3	16	24
330061H056004A	3/4"	4	16	20
330061H105602A	1"	2	16	25
330061H105603A	1"	3	16	20
330061H105604A	1"	4	16	14
330061H105802A	1"	2	16	25
330061H105803A	1"	3	16	20
330061H105804A	1"	4	16	14

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для Pe-x труб

3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

3300.70 Гайка Nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
110070H041200A	12	-	-
110070H041500A	15	-	-
110070H041600A	16	-	-
110070H241800A	18	-	-
330070H200000A	20	-	-
330070H220000A	22	-	-
330070H250000A	25	-	-
330070H280000A	28	-	-
330070H320000A	32	-	-

AC00.80 Поворот для трубы Pe-x PE-X Bend for Pe-x pipe



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
AC0080H160000H	15-16	60	120
AC0080H180000H	18	40	40
AC0080H200000H	20	25	25
AC0080H220000H	22	25	25
AC0080H250000H	25	20	20

3300.81 Зажимное кольцо Cut olive



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
330081R120000A	12	-	-
330081R150000A	15	-	-
330081R160000A	16	-	-
330081R180000A	18	-	-
330081R200000A	20	-	-
330081R220000A	22	-	-
330081R250000A	25	-	-
330081R280000A	28	-	-
330081R320000A	32	-	-

3300.27 Уголок 100° Elbow 100°



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330027H041220A	1/2" x 12	2.0	10	70
330027H041620A	1/2" x 16	2.0	10	70
330027H041622A	1/2" x 16	2.2	10	70

3300.H9 Уголок 105° Elbow 105°



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3300H9H041525A	1/2" x 15	2.5	10	70
3300H9H041620A	1/2" x 16	2.0	10	70
3300H9H041622A	1/2" x 16	2.2	10	70



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3300H9HK41620A	1/2" x 16	2.0	10	70

3300.28 Уголок 100° с удлинителем Elbow 100° with extension



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
330028H041620A	1/2" x 16	2.0	10	50
330028H041820A	1/2" x 18	2.0	10	50
330028H041825A	1/2" x 18	2.5	10	50
330028H042020A	1/2" x 20	2.0	10	50
330028H042028A	1/2" x 20	2.8	10	50

AC00.90 Коробка для колена Красный Box for elbow



Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0090H201000H*	единст.	-

* до исчерпания запасов/ until stocks are exhausted

AC00.90 Коробка для колена Black Box for elbow

NEW



Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0090H161001H	единст.	-

3300: Компрессионные фитинги с зажимным кольцом для труб Pe-x
3300: Compression fittings with cut olive for Pe-x pipe

Артикул ARTICLE	Совместимость ' COMPATIBILITY	Описание DESCRIPTION	Картинка IMAGE
AC0090H201000H Красный / Red 	3300H9HK41620A	Уголок /Elbow 105° 1/2"x16x2 Compact	
	330027H041220A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x12x2	
	330027H041620A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2	
	330027H041622A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2.2	
	330027H041623A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2.3	
	330028H041620A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x16x2	
	330028H041820A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x18x2	
	330028H041825A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x18x2.5	
	330028H042020A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x20x2	
	330028H042028A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x20x2.8	
AC0090H161001H Черный / Black 	3300H9HK41620A	Уголок /Elbow 105° 1/2"x16x2 Compact	
	330027H041220A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x12x2	
	330027H041620A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2	
	330027H041622A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2.2	
	330027H041623A	Уголок /Elbow 100° 1/2"x16x2.3	
	330028H041620A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x16x2	
	330028H041820A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x18x2	
	330028H041825A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x18x2.5	
	330028H042020A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x20x2	
	330028H042028A	Уголок 100° с удлинителем Elbow with extension 100° 1/2"x20x2.8	

[illegible]

Серия 3300
Range 3300



Компрессионные фитинги с зажимной гайкой и зажимным кольцом для Рс-х трубы.

Используются для подачи горячей и холодной воды в санитарно-техническом и отопительном оборудовании.

Compression fittings with nut and cut olive for Рс-х pipe.

Suitable for supply of hot and cold water in sanitary and heating installations.

Компрессионные фитинги с гайкой и зажимным кольцом для Рс-х труб (серия 3300) подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные. Они могут использоваться для отопления и санитарных установок с любым типом жидкости, не вызывающей коррозию.

Compression fittings with nut and cut olive for Рс-х pipe [line 3300] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12165
Кольцо Olive	CW617N	UNI EN 12164

Выполнение

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Performances

- Maximum working temperature: +95°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-3: «Санитарно-техническая арматура для пластиковых труб с компрессионными концами».
- Резьбы соответствуют закону UNI EN ISO 228-1: «Резьба труб для соединения без металлического уплотнения.»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C allegato III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-3 law: “Sanitary fittings for plastic pipes with compression ends”
- Threads comply with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping thread for coupling without metallic tightness”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Резьбы и затяжка гаек Threads and nuts tightening

Ø Трубы - Pipe	Резьбовое соединение - Thread coupling	N° Обороты (+1/4) - Turns (+1/4)
12	G 1/2"	3/4
15	G 1/2"	3/4
16	G 1/2"	3/4
18	M 24x1.5	3/4
20	G 3/4"	3/4
22	M 29x.5	3/4
25	M 32x.5	1/2
28	M 35x.5	1/2
32	M 39x.5	1/2

Сертификация продукции Certifications



Монтаж
Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего трубoreзного инструмента (код ТТ500.00). Удалите заусенцы и стружку оставшуюся внутри.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00]. Remove possible residual burr.



Наденьте на трубу гайку и кольцо.

Insert nut and olive on the pipe



Вставьте трубу в фитинг до упора.

Insert the pipe into the pipe holder until the pipe stop.



Вставьте трубу до упора и привинтите ручную гайку до упора. С помощью шестигранного гаечного ключа закрутите гайку до указанного в Таблице числа оборотов. (предыд. страница).

Insert the pipe until the seatback and screw the nut, until allowed. With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).

[illegible]

3400: Фитинги с выдвижной втулкой для трубы Ре-х и многослойная труба с алюминием внутри

3400: Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside

3400.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340000H162200A	16 x 16	2.2	10	150
340000H202800A	20 x 20	2.8	10	100
340000H253500A	25 x 25	3.5	10	60
340000H324400A	32 x 32	4.4	10	30
340000H405500A	40x40	5.5	-	-

3400.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340002RH41622A	1/2" x 16	2.0	10	100
340002RH42028A	1/2" x 20	2.8	10	100
340002RH51622A	3/4" x 16	2.2	10	80
340002RH52028A	3/4" x 20	2.8	10	80
340002RH52535A	3/4" x 25	3.5	10	60
340002H103244A	1" x 32	4.4	5	30
340002R124055A	1"1/4 x 40	5.5	-	-

3400.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340001H031622A	3/8" x 16	3.2	10	120
340001H041622A	1/2" x 16	2.0	10	120
340001H042028A	1/2" x 20	2.8	10	100
340001H051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
340001H052028A	3/4" x 20	2.8	10	80
340001H052535A	3/4" x 25	3.5	10	70
340001H053244A	3/4" x 32	4.4	5	30
340001H102535A	1" x 25	3.5	5	50
340001H103244A	1" x 32	4.4	5	30
340001H124055A	1"1/4 x 40	5.5	-	-

3400.03 Редукционный прямой фитинг Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340003H685800A	20 x 16	2.8/2.2	10	150
340003H765800A	25 x 16	3.5/2.2	5	100
340003H766800A	25 x 20	3.5/2.8	5	100
340003H827600A	32 x 25	4.4/3.5	5	50
340003H868200A	40x32	5.5	-	-

3400.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340010H162200A	16 x 16 x 16	2.2	10	70
340010H202800A	20 x 20 x 20	2.8	10	50
340010H253500A	25 x 25 x 25	3.5	5	30
340010H324400A	32 x 32 x 32	4.4	5	15
340010H405500A	40 x 40 x 40	5.5	-	-

3400.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340012H041622A	16 x 1/2" x 16	2.2	10	50
340012H042028A	20 x 1/2" x 20	2.8	10	40
340012H052028A	20 x 3/4" x 20	2.8	10	40
340012H052535A	25 x 3/4" x 25	3.5	5	25
340012H103244A	32 x 1" x 32	4.4	5	10
340012H104055A	40 x 1" x 40	5.5	-	-

3400.13 Тройник редуцированный Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340013H586858A	16 x 20 x 16	2.2/2.8/2.2	10	60
340013H685858A	20 x 16 x 16	2.8/2.2/2.2	10	60
340013H685868A	20 x 16 x 20	2.8/2.2/2.8	10	60
340013H686858A	20 x 20 x 16	2.8/2.8/2.2	10	60
340013H687668A	20 x 25 x 20	2.8/3.5/2.8	10	40
340013H765858A	25 x 16 x 16	3.5/2.2/2.2	5	50
340013H765868A	25 x 16 x 20	3.5/2.2/2.8	5	50
340013H765876A	25 x 16 x 25	3.5/2.2/3.5	5	40
340013H766858A	25 x 20 x 16	3.5/2.8/2.2	5	30
340013H766868A	25 x 20 x 20	3.5/2.8/2.8	5	40
340013H766876A	25 x 20 x 25	3.5/2.8/3.5	5	30
340013H767658A	25 x 25 x 16	3.5/3.5/2.2	5	30
340013H767668A	25 x 25 x 20	3.5/3.5/2.8	5	30
340013H825882A	32 x 16 x 32	4.4/2.2/4.4	5	20
340013H826876A	32 x 20 x 25	4.4/2.8/3.5	5	15
340013H826882A	32 x 20 x 32	4.4/2.8/4.4	5	20
340013H827676A	32 x 25 x 25	4.4/3.5/3.5	5	15
340013H827682A	32 x 25 x 32	4.4/3.5/4.4	5	15
340013H866886A	40 x 20 x 40	5.5	-	-

3400.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340020H162200A	16 x 16	2.2	10	100
340020H202800A	20 x 20	2.8	10	70
340020H253500A	25 x 25	3.5	5	40
340020H324400A	32 x 32	4.4	5	20
340020H405500A	40 x 40	5.5	-	-

3400.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340021H041622A	1/2" x 16	2.2	10	100
340021H042028A	1/2" x 20	2.8	10	80
340021H052028A	3/4" x 20	2.8	10	60
340021H052535A	3/4" x 25	3.5	5	40
340021H103244A	1" x 32	4.4	5	20

3400.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340022H041622A	1/2" x 16	2.2	10	100
340022H042028A	1/2" x 20	2.8	10	80
340022H051622A	3/4" x 16	2.2	10	50
340022H052028A	3/4" x 20	2.8	10	60
340022H052535A	3/4" x 25	3.5	5	40
340022H102535A	1" x 25	3.5	5	40
340022H103244A	1" x 32	4.4	5	20

1
2
3

Как определить тройник фитинг (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

3400: Фитинги с выдвижной втулкой для трубы Ре-х и многослойная труба с алюминием внутри

3400: Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside

3400.23 Уголок с настенным креплением
и 2 отверстиями
Wallplate elbow with 2 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340023H031622A	3/8" x 16 H=40,5	2.2	10	60
340023H041622A	1/2" x 16 H=40,5	2.2	10	60
340023H041657A	1/2" x 16 H=55,5	2.2	10	40
340023H042028A	1/2" x 20 H=41,5	2.8	10	50
340023H042057A	1/2" x 20 H=56,5	2.8	5	30
340023H052028A	3/4" x 20 H=41,5	2.8	10	30
340023H052535A	3/4" x 25 H=46,5	3.5	10	30

3400.C7 Прямой фитинг с накладной гайкой и
плоской шайбой
Straight fitting with loose nut and
flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400C7H041622A	1/2" x 16	2.2	10	180
3400C7H042028A	1/2" x 20	2.8	10	120
3400C7H051622A	3/4" x 16	2.2	10	120
3400C7H052028A	3/4" x 20	2.8	10	100
3400C7H052535A	3/4" x 25	3.5	10	100
3400C7H102535A	1" x 25	3.5	5	50
3400C7H103244A	1" x 32	4.4	5	40

3400.34 Уголок двойной со стенкой
и тремя отверстиями
NEW Double wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340034H160416A	16 x 1/2" x 16	2.2	5	15
340034H200420A	20 x 1/2" x 20	2.8	5	15

3400.C1 Заглушка
NEW Cap



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400C1H162200A	16	2.2	10	200

3400.I5 Прямой фитинг с накладной гайкой
и евроконусом
NEW Straight fitting with loose nut and eurokonus



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400I5H051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
3400I5H052028A	3/4" x 20	2.8	10	100

3400.K4 Уголок 45°
NEW Elbow 45°



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Коробка Box	Упаковка Bag
3400K4H324400A	32	4.4	-	-
3400K4H405500A	40 x 40	5.5	-	-

3400.82 Втулка Sleeve



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
340082R162200A	16	2.2	20	200
340082R202800A	20	2.8	20	160
340082R253500A	25	3.5	20	100
340082R324400A	32	4.4	20	60
340082R405500A	40	5.5	-	-

РАЗМЕРЫ СОВМЕСТИМЫХ ТРУБ COMPATIBLE PIPE DIMENSIONS			
Ø труба/pipe		Толщина/thickness	
от from	до to	от from	до to
16	16,2	2,2	2,6
20	20,2	2,8	2,9
25	25,2	3,5	3,7
32	32,2	4,4	4,7
40	-	5,5	5,5

3400.K2 Угловое соединение радиатора Elbow radiator connection




Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400K2N161500A	16 x 15	2.2	250	20
3400K2N161550A	16 x 15	2.2	500	30
3400K2N161510A	16 x 15	2.2	1000	60
3400K2N201500A	20 x 15	2.8	250	20

3400.K8 Тройниковое соединение радиатора Tee radiator connection



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3400K8N161516A	16X15X16	2.2/2.2	250	20
3400K8N161520A	16X15X20	2.2/2.8	250	20
3400K8N201516A	20X15X16	2.8/2.2	250	20
3400K8N201520A	20X15X20	2.8/2.8	250	20
3400K8N201525A	20X15X25	2.8/3.5	250	14
3400K8N251520A	25X15X20	3.5/2.8	250	14
3400K8N251525A	25X15X25	3.5/3.5	250	14

Способ чтения
Way to read

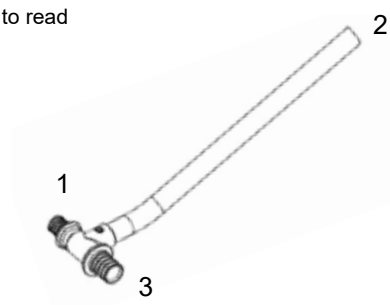

AC0094HESPANSO

Ручной расширитель
Manual expander



AC0094HEPR1625

Комплект (ящик+расширитель+головки) для многослойной трубы
Kit (case+expander+heads) for multilayer pipe



AC00.80 Расширительные головки RH HIS для трубы PEX
Expander heads RH HIS for PEX pipe



AC0094HEPS1625

Комплект (ящик+расширитель+головки) для трубы PEX
Kit (case+expander+heads) for PEX pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness
AC0080HIS16220	16	2.2
AC0080HIS20280	20	2.8
AC0080HIS25350	25	3.5
AC0080HIS32440	32	4.4

AC00.80 Расширительные головки RH MVK для многослойной трубы
Expander heads RH MVK for multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness
AC0080MKV16260	16,2	2.6
AC0080MKV20290	20	2.9
AC0080MKV25370	25	3.7
AC0080MKV32470	32	4.7

PZ5400H16200H
Зажим ручной
Manual press machine



AC0091HAX21625
Автоматическая пресс-машина
Automatic press machine



AC0070HNSKISA0H
Ящик для ручной осевой прессовой машины
Manual press machine case



AC00.80.R
Зажим для машины
автоматического прессования
Automatic press machine compression
head



AC00.80.S
Зажим для машины ручного прессования
Manual press machine compression head



Код Code	Размер Size
AC0080R160000H	16
AC0080R200000H	20
AC0080R250000H	25
AC0080R320000H	32

Код Code	Размер Size
AC0080S160000H	16
AC0080S200000H	20
AC0080S250001H	25

СЕРИЯ 3400
Range 3400



Фитинги для осевого прессования труб РЕ-Х и многослойной трубы с алюминиевой жилой. Могут использоваться для горячего и холодного водоснабжения, радиаторных систем отопления, систем лучистого панельного отопления, систем радиационного охлаждения, систем сжатого воздуха, систем транспортировки химических жидкостей или жидкостей из нефтепродуктов (при условии проверки Техническим управлением General Fittings Srl).

Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside. They are suitable for the supply of hot and cold sanitary water, heating systems with radiators, cooling one with radiant panels, compressed air installations, systems for the transportation of chemical substances or crude oil derived one (upon General Fittings technical department check).

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Втулка Sleeve	CW617N	UNI EN 12164

Выполнение

- Максимальная рабочая температура: +95°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Performances

- Maximum working temperature: +95°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar


Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003: «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.»
- Фитинги соответствуют стандарту UNI EN ISO 15875-3: «Системы пластиковых трубопроводов для подачи воды»
- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-3: «Санитарно-техническая арматура для пластиковых труб с компрессионными концами»
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1: «Резьба труб для соединения по резьбе.»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: "Multilayer piping systems for hot and cold water supply installations inside building"
- Fittings comply with UNI EN ISO 15875-3 law: "Plastic piping systems for hot and cold water systems installations"
- Fittings comply with UNI EN 1254-3: "Fittings for plastic pipes with compression ends"
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: "Piping thread for coupling on the thread"
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhO-SII)

Сертификация продукции Certifications



Диаметр трубы -Развертки и зажимы Pipe diameters - Reamers and Jaws

Pex

Ø трубы / Ø pipe	Развертка / Reamer	Зажим / Jaw
16 x 2.2	RH-HIS	RO 16 / RE 16
20 x 2.8	RH-HIS	RO 20 / RE 20
25 x 3.5	RH-HIS	RE 25
32 x 4.4	RH-HIS	RE 32


Многослойная / Pex-al-Pex

Ø трубы / Ø pipe	Развертка / Reamer	Зажим / Jaw
16 x 2.2	RH-MKV	RO 16 / RE 16
20 x 2.8	RH-MKV	RO 20 / RE 20
25 x 3.5	RH-MKV	RE 25
32 x 4.4	RH-MKV	RE 32


Монтаж
Assembly




Используя специальный инструмент для резки труб [код TT500.00], сделайте разрез перпендикулярно оси трубы.

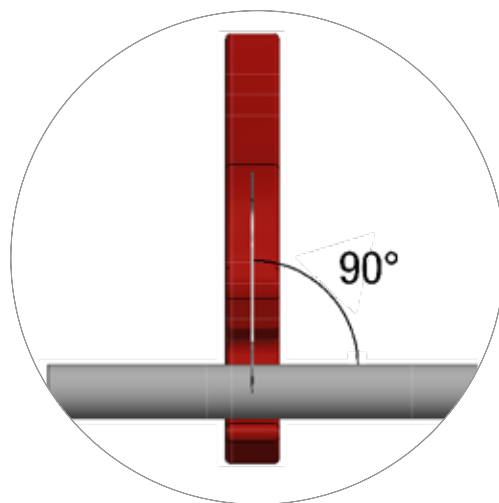

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].

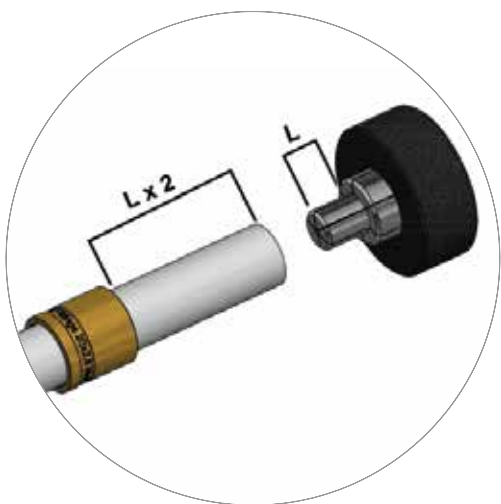

Вставьте втулку на трубе, убедившись, что что полоса, отмеченная, противоположна разрезу, и что между концом трубки и втулкой есть расстояние, вдвое превышающее втулку.

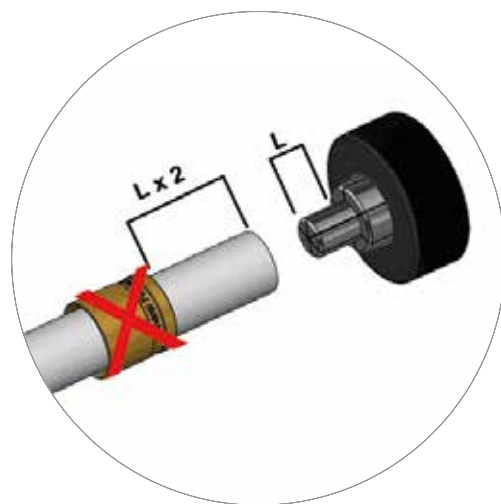

Insert the sleeve into the pipe, making sure that the marked strip is opposite to the cut of the pipe and that there is double distance compared to the sleeve between the end of the pipe and the sleeve.




Вставьте расширитель и увеличьте его как можно больше.

Insert the expander and enlarge it as much as possible.

NB:
в соответствии с различными
трубами, используйте
соответствующий расширитель

NB:
according to the different pipes,
use the appropriate reamer

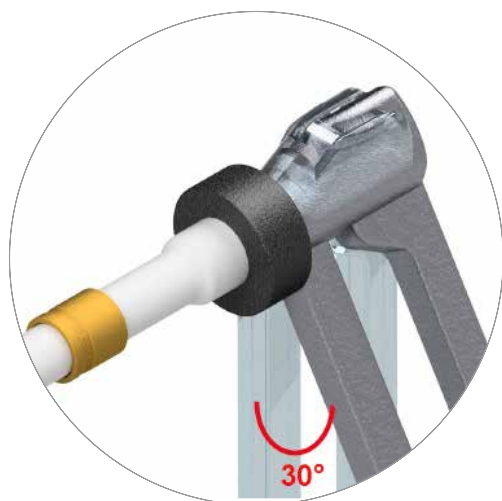


Поверните расширитель примерно на 30 ° и снова увеличьте трубку.




Turn the expander by approximately 30° and enlarge the pipe again.

Manual - Ручной

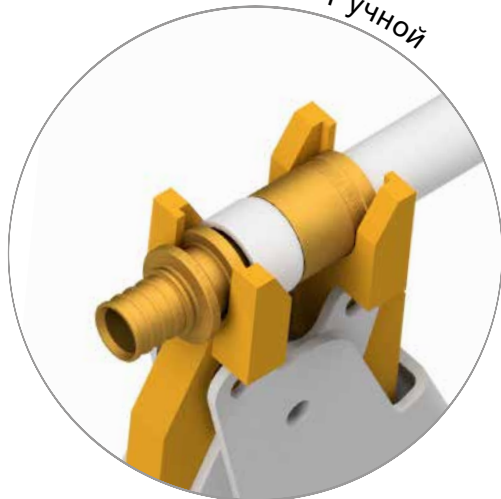


Вдвиньте втулку к фитингу.
Поместите элементы в зажим прессовой
машины, убедившись, что рукав и
установочный фланец установлены
правильно.

Manual - Ручной

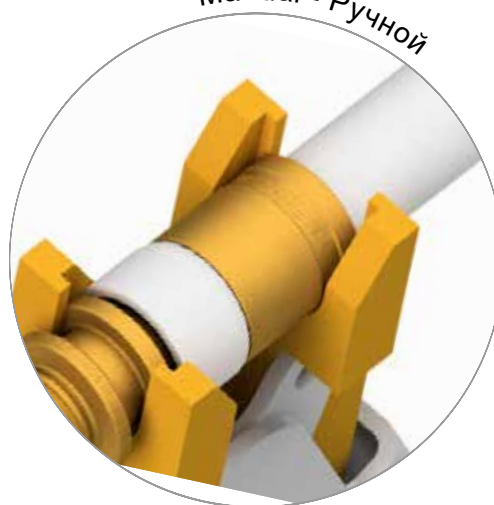


Push the sleeve towards the fitting. Put the
elements in the jaws of the pressing machine,
making sure that the sleeve and the fitting
collar are inserted properly.

Automatic- Автоматическая

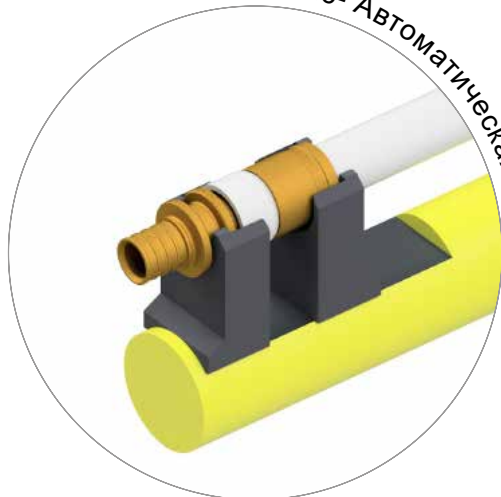


Вставьте втулку в направлении фитинга.
Расположите элементы в зажимах
прессующего устройства, убедившись,
что рукав и установочный фланец
установлены правильно.

Automatic- Автоматическая

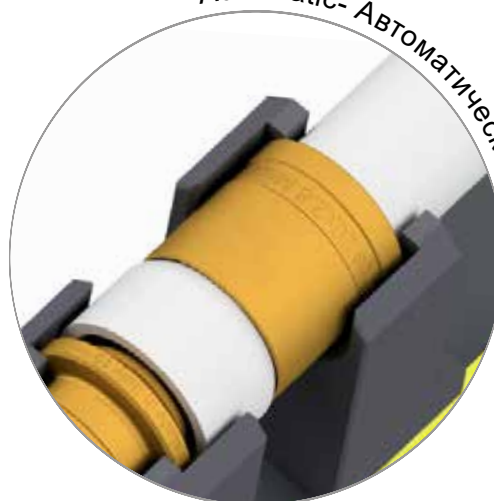

Push the sleeve towards the fitting. Position
the elements in the jaws of the pressing
machine, making sure that the sleeve and
the fitting collar are inserted properly.

Manual - Ручной

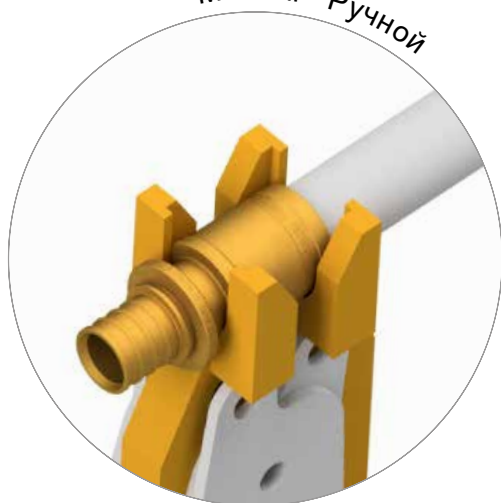

Запустите машину.

Убедитесь, что собранная втулка соответствует ходу корпуса фитинга.

NB:

в соответствии с различными трубами, используйте соответствующий расширитель

Automatic- Автоматическая



Start the pressing machine.

Make sure that the assembled sleeve is up to the stroke of the fitting's body.

NB:

according to the different pipes, use the appropriate reamer

3700: Фитинги с выдвижной втулкой для трубы Ре-х и многослойная труба с алюминием внутри

3700: Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside

3700.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370000H162200A	16 x 16	2.2	10	150
370000H202800A	20 x 20	2.8	10	100
370000H253500A	25 x 25	3.5	10	60
370000H324400A	32 x 32	4.4	-	-

3700.03 Прямой переходный фитинг Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370003H685800A	20 x 16	2.8/2.2	10	150
370003H765800A	25 x 16	3.5/2.2	10	100
370003H766800A	25 x 20	3.5/2.8	10	100
370003H827600A	32 x 25	4.4/3.5	5	50

3700.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370001H041622A	1/2" x 16	2.2	10	120
370001H042028A	1/2" x 20	2.8	10	100
370001H051622A	3/4" x 16	2.2	10	100
370001H052028A	3/4" x 20	2.8	10	80
370001H052535A	3/4" x 25	3.5	5	50
370001H102535A	1" x 25	3.5	5	50
370001H103244A	1" x 32	4.4	-	-

3700.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370010H162200A	16 x 16 x 16	2.2	10	70
370010H202800A	20 x 20 x 20	2.8	10	50
370010H253500A	25 x 25 x 25	3.5	10	30
370010H324400A	32 x 32 x 32	4.4	-	-

3700.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370002RH41622A	1/2" x 16	2.2	10	100
370002RH42028A	1/2" x 20	2.8	10	100
370002RH52028A	3/4" x 20	2.8	10	80
370002RH52535A	3/4" x 25	3.5	10	60

3700.13 Тройник редукционный Reduced tee



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370013H586858A	16 x 20 x 16	2.2/2.8/2.2	10	60
370013H685858A	20 x 16 x 16	2.8/2.2/2.2	10	60
370013H685868A	20 x 16 x 20	2.8/2.2/2.8	10	60
370013H686858A	20 x 20 x 16	2.8/2.8/2.2	10	60
370013H687668A	20 x 25 x 20	2.8/3.5/2.8	5	40
370013H765858A	25 x 16 x 16	3.5/2.2/2.2	5	50
370013H765868A	25 x 16 x 20	3.5/2.2/2.8	5	50
370013H765876A	25 x 16 x 25	3.5/2.2/3.5	5	40
370013H766868A	25 x 20 x 20	3.5/2.8/2.8	-	-
370013H766876A	25 x 20 x /25	3.5/2.8/3.5	-	-
370013H767668A	25 x 25 x 20	3.5/3.5/2.8	-	-
370013H826882A	32 x 20 x 32	4.4/2.8/4.4	-	-

3700.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370021H041622A	1/2" x 16	2.2	10	100
370021H042028A	1/2" x 20	2.8	-	80
370021H052028A	3/4" x 20	2.8	10	60

3700.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370022H041622A	1/2" x 16	2.2	10	80
370022H042028A	1/2" x 20	2.8	-	80

1
2
3

Направление считывания для Т-фитингов
Way to read the Tee fitting (International System)

3700.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370020H162200A	16 x 16	2.2	10	100
370020H202800A	20 x 20	2.8	10	70
370020H253500A	25 x 25	3.5	10	40
370020H324400A	32 x 32	4.4	5	1

3700.23 Уголок с настенным креплением и 2 отверстиями Wallplate elbow with 2 holes



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370023H041622A	1/2" x 16	2.2	10	60
370023H042028A	1/2" x 20	2.8	10	50

3700: Фитинги с выдвижной втулкой для трубы Рe-x и многослойная труба с алюминием внутри

3700: Sliding sleeve fittings for Рe-x pipe and multilayer pipe with aluminium inside

3700.C7 Прямой фитинг с накидной гайкой и плоской шайбой

Straight fitting with loose nut and flat washer



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3700C7H041622A	1/2" x 16	2.2	-	180
3700C7H042028A	1/2" x 20	2.8	-	120
3700C7H051622A	3/4" x 16	2.2	10	120
3700C7H052028A	3/4" x 20	2.8	10	120
3700C7H052535A	3/4" x 25	3.5	-	100

3700.82 Втулка - для трубы из сшитого полиэтилена

Sleeve - for Рex pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370082N162200A	16	2.2	20	400
370082N202800A	20	2.8	20	240
370082N253500A	25	3.5	20	100

3700.82 Втулка - для многослойных труб

Sleeve - for multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
370082R1622MLA	16	2.2	20	400
370082R2028MLA	20	2.8	20	240
370082R2535MLA	25	3.5	20	120
370082R3244MLA	32	4.4	-	-

РАЗМЕРЫ СОВМЕСТИМЫХ ТРУБ			
COMPATIBLE PIPE DIMENSIONS			
Никелированная втулка (Труба Рex)		Желтая втулка (Многослойная труба)	
Никелированная втулка (Труба Рex)		Втулка (Многослойная труба)	
Ø трубы	толщина	Ø трубы	толщина
Ø pipe	thickness	Ø pipe	thickness
16	2.2	17	2.5
20	2.8	21	2.7
25	3.5	26	3.3
		32	4.0*/4.4**

* МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ТРУБЫ РЕХ

* MULTILAYER PIPE - ** PEX PIPE

3700.K2 Угловое соединение радиатора Elbow radiator connection




Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3700K2N161500A	16 x 15	2.2	250	20
3700K2N201500A	20 x 15	2.8	250	20

3700.K8 Тройниковое соединение радиатора Tee radiator connection



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
3700K8N161516A	16 x 15 x 16	2.2/2.2	250	1
3700K8N161520A	16 x 15 x 20	2.2/2.8	250	1
3700K8N201516A	20 x 15 x 16	2.8/2.2	250	1
3700K8N201520A	20 x 15 x 20	2.8/2.8	250	1
3700K8N201525A	20 x 15 x 25	2.8/3.5	250	14
3700K8N251520A	25 x 15 x 20	3.5/2.8	250	14
3700K8N251525A	25 x 15 x 25	3.5/3.5	250	1

Способ чтения
Way to read

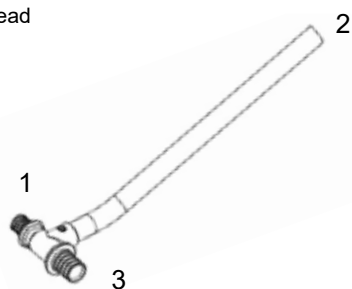

AC0094HESPANSO

Ручной расширитель
Manual expander



PZ5400H16200H

Ручная машина для пресса
Manual press machine




AC00.80 TC Расширительные головки для Pex и многослойных труб
Expander heads for pex and multilayer pipe



AC0070HSKISA0H

Ручная машина для пресса
Manual press machine case



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness
AC0080TC160000	16,2	2.6
AC0080TC182000	20	2.9
AC0080TC250000	25	3.7
AC0080TC320000	32	4.7

AC00.80.S

Головка сжатия ручной пресс-машины
Manual press machine compression head



Код Code	Размер Size
AC0080S160000H	16
AC0080S200000H	20
AC0080S250001H	25

AC0091HAX21625

Автоматическая пресс-машина

Automatic press machine



AC00.80.R Головка сжатия автоматической пресс-машины

Automatic press machine compression head



Код Code	Размер Size
AC0080TC160001	16
AC0080TC200001	20
AC0080TC250001	25
AC0080TC320001	32

SERIE 3700
Range 3700



Фитинги с раздвижной втулкой для трубы Ре-х и многослойной трубы с внутренним алюминиевым покрытием.

Могут использоваться для горячего и холодного водоснабжения, радиаторных систем отопления, систем лучистого панельного отопления, систем радиационного охлаждения, систем сжатого воздуха, систем транспортировки химических веществ или веществ из нефтепродуктов (при условии проверки Техническим управлением General Fittings Srl).

Sliding sleeve fittings for Pe-x pipe and multilayer pipe with aluminum inside. They are suitable for the supply of hot and cold sanitary water, heating systems with radiators, cooling one with radiant panels, compressed air installations, systems for the transportation of chemical substances or crude oil derived one (upon General Fittings technical department check).

Втулка
Sleeves



ВТУЛКИ 3700.82

Доступные втулки:

- НИКЕЛИРОВАННАЯ: для труб Ре-х
- ЖЕЛТАЯ: для многослойных труб

ВТУЛКИ 3700.82

Доступные втулки:

- НИКЕЛИРОВАННАЯ: для труб Ре-х
- ЖЕЛТАЯ: для многослойных труб

РАЗМЕРЫ СОВМЕСТИМЫХ ТРУБ /COMPATIBLE PIPE DIMENSIONS				
никелир. втулка nickel plated sleeve			желтая втулка yellow sleeve	
Ø трубы / pipe	толщина thickness		Ø трубы / pipe	толщина thickness ssore
16	2,2		17	2,5
20	2,8		21	2,7
25	3,5		26	3,3
			32	4,0* / 4,4**

*многослойная труба/ multilayer pipe ** труба Ре-х / Pe-x pipe

Характеристики Features

Материалы Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Втулка Sleeve	CW617N	UNI EN 12164

Выполнение

- Максимальная рабочая температура: +95°C
- Минимальная температура: -30°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Performances

- Maximum working temperature: +95°C
- Minimum working temperature: -30°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003-3: «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.»
- Фитинги соответствуют стандарту UNI EN ISO 15875-3: «Системы пластиковых трубопроводов для подачи воды» (Фитинги).
- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-3: «Санитарно-техническая арматура для пластиковых труб с компрессионными концами».
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1: «Резьба труб для соединения по резьбе.»
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды — Соответствуют 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multi-layer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Fittings comply with UNI EN ISO 15875-3 law: “Plastic piping systems for hot and cold water systems installations”
- Fittings comply with UNI EN 1254-3: “Fittings for plastic pipes with compression ends”
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”
- Therawmaterialsusedareofhighqualityandcomply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)


Сертификация продукции Certifications




Монтаж
Assembly




Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента (TT500.00).

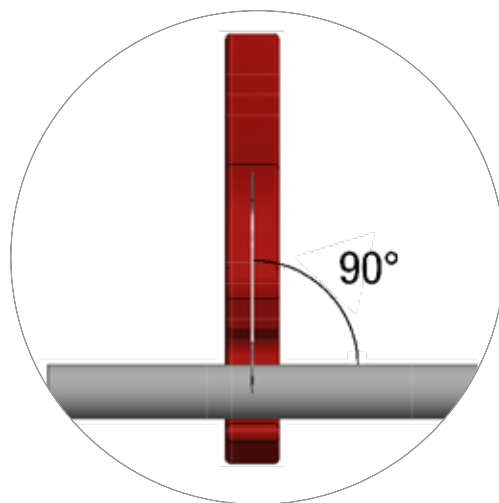

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].

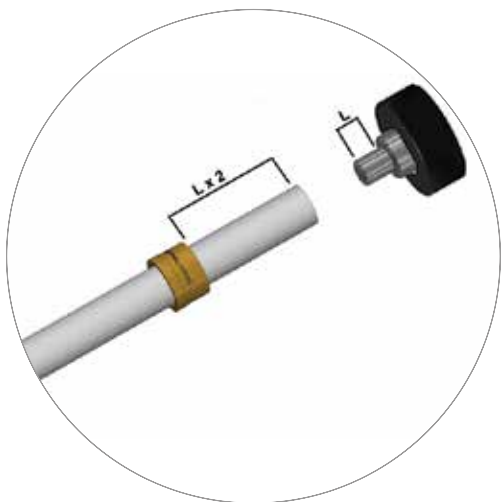

Вставьте втулку на трубу, убедившись, что край находится напротив выреза трубы, и что расстояние от конца трубы до втулки в два раза больше втулки.

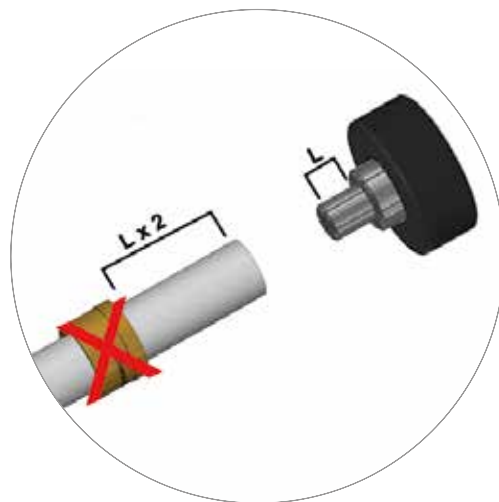

Insert the sleeve into the pipe, making sure that the edge is opposite to the cut of the pipe and that there is double distance compared to the sleeve between the end of the pipe and the sleeve.



Вставьте расширитель и увеличьте его как можно больше.

Insert the expander and enlarge it as much as possible.

NB:
в соответствии с различными трубами, используйте соответствующую втулку


NB:
according to the different pipes, use the appropriate sleeve



Поверните расширитель примерно на 30 ° и снова увеличьте трубку.


Turn the expander by approximately 30° and enlarge the pipe again.

Manual - Ручной

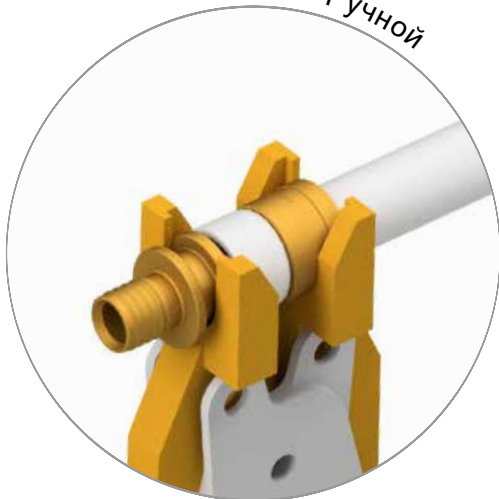

Вдвиньте втулку к фитингу. Поместите элементы в зажим прессовой машины, убедившись, что втулка и фитинг установлены правильно.

Manual - Ручной

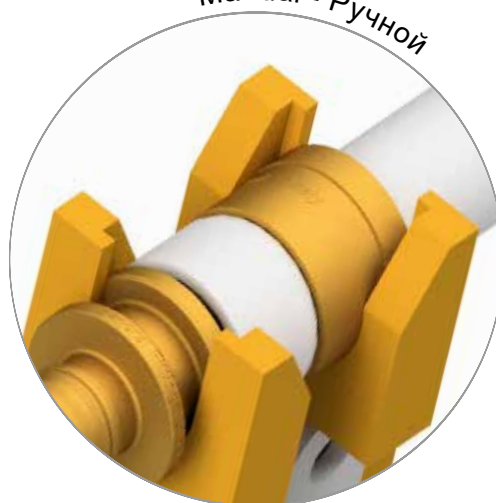


Push the sleeve towards the fitting. Put the elements in the jaws of the pressing machine, making sure that the sleeve and the fitting collar are inserted properly.

Automatic- Автоматическая




Вдвиньте втулку к фитингу.
Расположите элементы в зажиме прессующего устройства, убедившись, что втулка и фитинг установлены правильно.

Automatic- Автоматическая

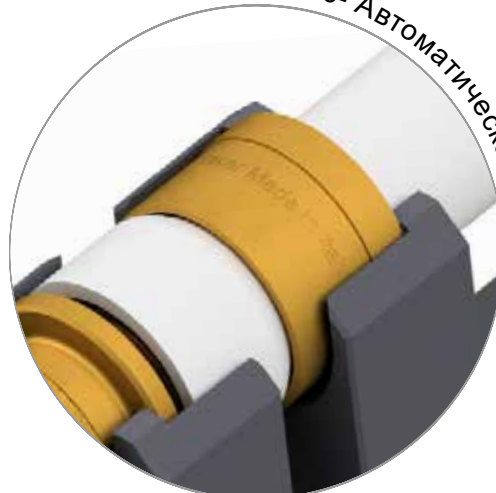

Push the sleeve towards the fitting. Position the elements in the jaws of the pressing machine, making sure that the sleeve and the fitting collar are inserted properly .

Manual - Ручной

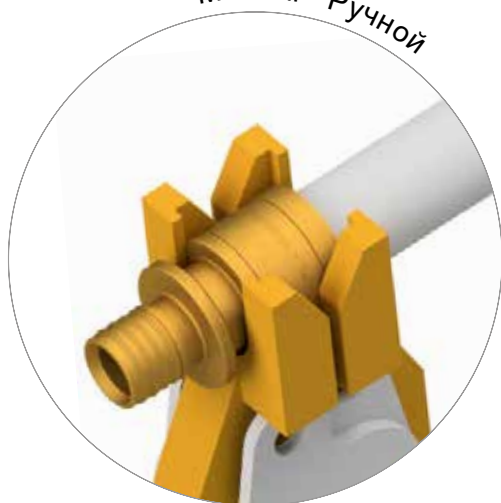


Запустите машину.

Убедитесь, что собранная втулка соответствует ходу корпуса фитинга.

NB:

в соответствии с различными трубами, используйте соответствующую втулку

Automatic- Автоматическая

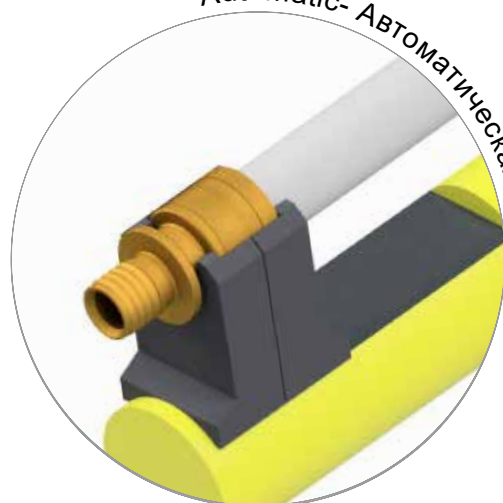

Start the pressing machine.

Make sure that the assembled sleeve is up to the stroke of the fitting's body.

NB:

according to the different pipes, use the appropriate sleeve